

Schüco vindu AWS 70.HI

Vindussystem i aluminium



Høyisolert vindu, AWS 70.HI

AWS 70.HI står for Aluminium Window System, 70 mm byggedybde, High Insulation.

Det høyisolerte vinduet finnes i designutførelsen Residential Line med skrå ytterkontur som er godt egnet til rehabilitering, Steel Contour for å gjenskape designet i eldre stålvinduer, samt Soft Line med avrundet form. AWS 70.HI konstrueres i motstandsklasse 3 og med god slagregnstetthet opp til klasse 9A.


Systemet når u-verdier ned til U_w -verdi 0,70 W/m²K for fastkarm og 0,87 W/m²K for åpningsbart vindu.




Schüco vindu AWS 70.HI

Vindussystem i aluminium


Eksempel på kombinasjonsmuligheter




Åpningsvindu




Fastkarm



Åpningsvindu og fastkarm

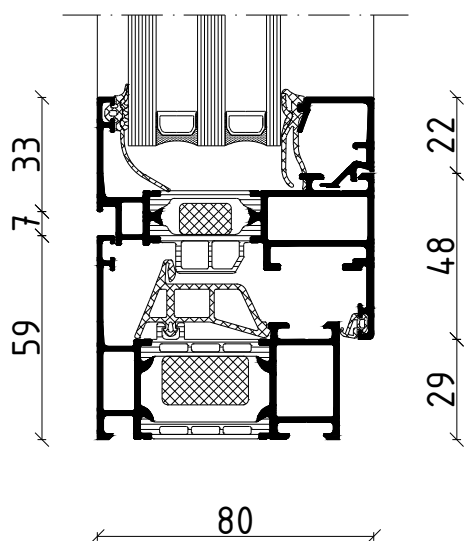

Vertikalsnitt gjennom åpningsvindu, målestokk 1:2

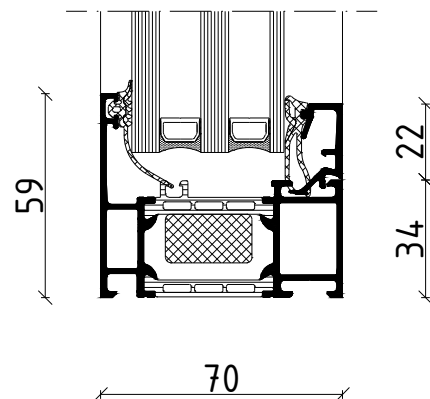

Vertikalsnitt gjennom fastkarm, målestokk 1:2

Egenskaper

U_w -verdi ned til $0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ åpningsvindu (med høysolerende tre-lagsglass)

U_w -verdi ned til $0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ fastkarm (med høysolerende tre-lagsglass)

God støydemping opp til 48 dB

Tre designutførelser

Stort utvalg av designbeslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulike farge inn- og utvendig

Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C5/B5
Slagregnetthet iht. EN 12208	opp til klasse 9A
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddssikkerhet iht. EN 1627	opp til klasse RC 3

Mål

Maksimal karmbredde	1 700 mm
Maksimal karmhøyde	2 500 mm
Maksimal karmvekt	160 kg
Maksimal glasstykkelse	52 mm