


Schüco ADS 65.NI

Uisolert dør i aluminium

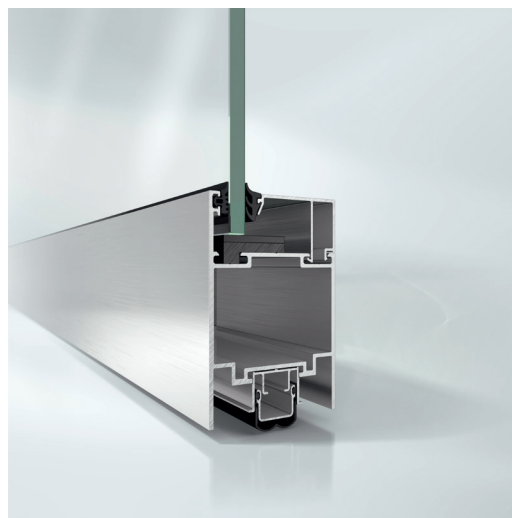

Schüco ADS 65.NI

ADS 65. NI - Aluminium Door System | 65 mm byggedybde | Non-Insulated

Schüco ADS 65.NI er en uisolert dør til innendørs bruk. Systemet har en byggedybde på 65 mm. Dørene tilbys i en- eller tofløyet utførelse med glass og/ eller tettfelt, med eller uten overlys. Dørene kan også utføres som pendeldører og helglassdører.


ADS 65.NI er en velprøvd systemløsning med mange designmuligheter, hvor man blant annet kan posisjonere glasset mot profilens ytterkant eller sentrere det i rammen ved hjelp av vinkelglasslister. Man kan også velge mellom kanthengsler, utenpåliggende og skjulte hengsler, samt integrerte og utenpåliggende dørlukkere.




Schüco ADS 65.NI

Uisolert dør i aluminium


Eksempler på kombinasjonsmuligheter




Enfløyet dør




Enfløyet dør med overfelt




Enfløyet dør med sidefelt



Tofløyet dør

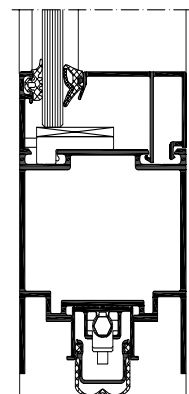

Vertikalsnitt

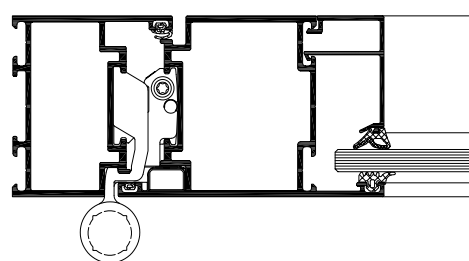

Horizontalsnitt

Teknisk data

Schüco system	ADS 65.NI
Dimensjoner	
Byggedybde	65 mm
Maksimal vekt per dørblad	200 kg
Maksimal mål dørblad - enfløyet dør (b x h) ¹	1440 x 3000 mm
Maksimal mål dørblad - tofløyet dør (b x h) ¹	2880 x 3000 mm
Maksimal glass-/ paneltykkelser	39 mm
Egenskaper	
Lydisolasjon - opp til R _w ²	41 dB
Innbruddsklasse	RC 2

¹ Avhengig av hengseltype

² Avhengig av glasstype