

Schüco skyvedør ASS 32 SC

Skyvesystem i aluminium



Stilrent og lekkert, ASS 32 SC

ASS 32 SC står for Aluminium Sliding System, 32 mm profildybde, Square Cut.

Skyvesystemet ASS 32 SC kan med fordel brukes til uterommet, og finnes i både uisolert og isolert utgave, ut i fra hvor lang utesesong du ønsker. Systemet er et lettvekts skyvesystem, og er velutprøvd med et bredt utvalg av tilbehør og beslag. Designet er smekket med smale profiler, og passer til vinterhage-konstruksjoner og skyvevinduer/skyvedører i regioner med varmt klima.



Systemet når ned til U-verdi 1,8 W/m²K.




Schüco skyvedør ASS 32 SC

Skyvesystem i aluminium


Eksempel på kombinasjonsmuligheter

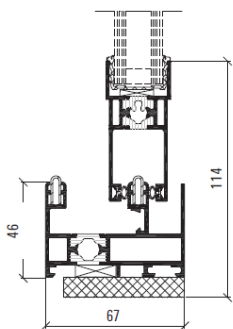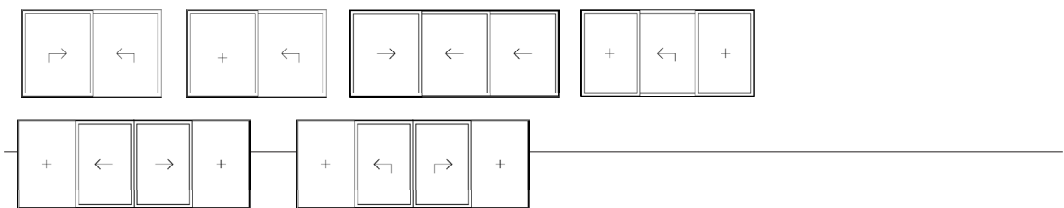


2-spors skyveparti

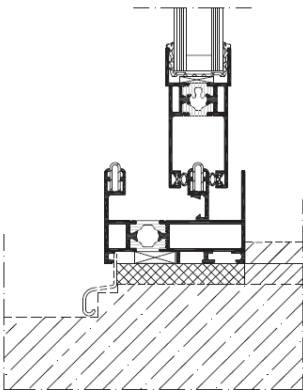

Tilslutningsprinsipp 2-spors løsning

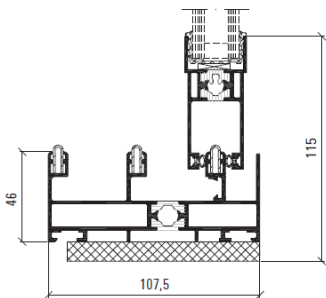

3-spors skyveparti

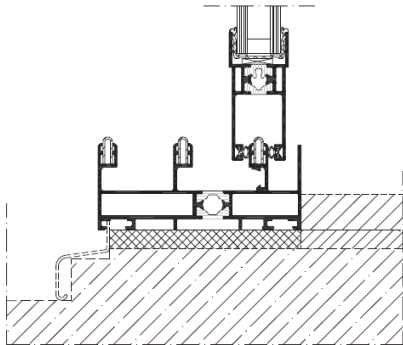

Tilslutningsprinsipp 3-spors løsning

Egenskaper

- U_w-verdi ned til 1,8 W/m²K
- Kan kombineres i opp til seks felt
- God lydisolering
- Økonomisk løsning til for eksempel isolerte uterom
- Stort utvalg av beslag og tilbehør
- Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for å velge ulike farger utvendig og innvendig

Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse B4/C4
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse 6A/ 7A
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 2
Innbruddssikring iht. EN 1627	opp til RC 2

Mål

Maksimal dørbladbredde	1 700 mm
Maksimal dørbladhøyde	2 500 mm
Maksimal dørbladvekt	160 kg
Maksimal glasstykkelse	24 mm