

Schüco skyvedør ASS 50

Skyvesystem i aluminium



Skyvedører til vinterhagen, ASS 50

ASS 50 står for Aluminium Sliding System, 50 mm profildybde

I det velutprøvde skyvedørsystemet ASS 50 kan dørbladene konstrueres i store størrelser. Dørene kan leveres med trepunktslåsning, barnesikring, ulik farge på innsiden og utsiden, og de kan konstrueres som skyvedør eller heve-skyvedør. I en heve-skyvedør minskes friksjonen, noe som gjør det enklere å skyve dørbladene til side. Vel lukket senkes døren ned i posisjon i karmen. Dette betyr en tettere dør når den er lukket.



Systemet kan leveres med total U-verdi 1,6 W/m²K og egner seg for isolerte uterom som vinterhager og lignende.




Schüco heve-skyvedør ASS 50

Skyvesystem i aluminium

Eksempel på kombinasjonsmuligheter

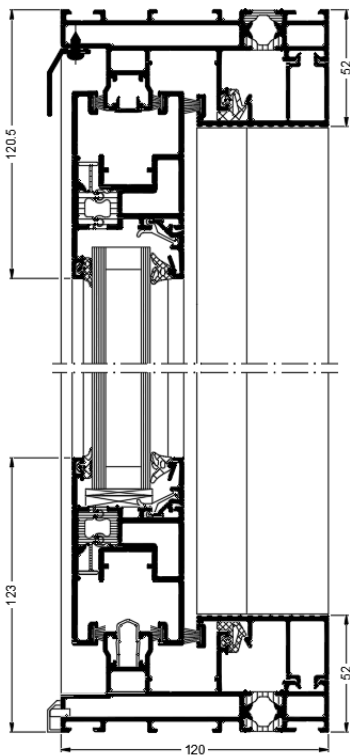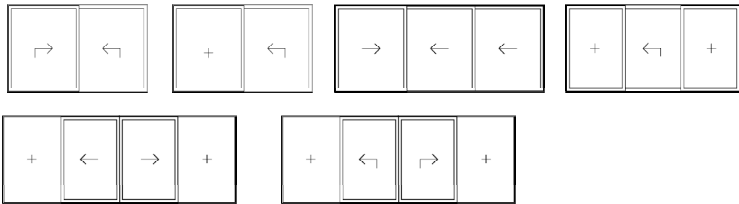

Vertikalsnitt 1-spors dør målestokk 1:2

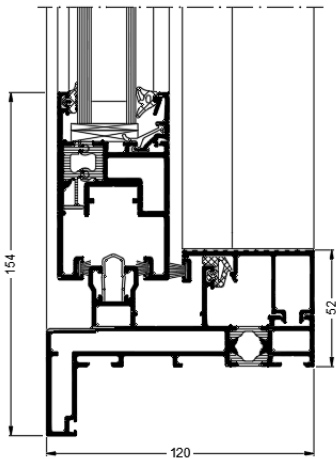

Baseprofil for høyere slagregntetthet

Egenskaper	
U _w - verdi ned til 1,6 W/m ² K (med høyisolerende trelags glass)	
Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulikt fargevalg utvendig og innvendig	
Kan utføres som skyvedør eller heve-skyvedør	
Økonomisk løsning for eksempelvis isolerte uterom	
Stort utvalg av tilbehør som for eksempel barnesikring	

Normer		Mål	
Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse B4/C4	Maksimal dørbladbredde	3 000 mm
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse 9A	Maksimal dørbladhøyde	3 000 mm
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4	Maksimal dørbladvekt	300 kg
Innbruddssikring iht. EN 1627	opp til RC 2	Maksimal glasstykkelse	32 mm