

Schüco skyvedør ASS 77 PD.HI

Skyvesystem i aluminium



Panoramaskyvedør ASS 77 PD.HI

Med skyvesystemet ASS 77 PD (Panorama Design) er det mulig å realisere skyveelementer med store glassflater, som gir maksimal transparens.



Designet er preget av minimale profilbredder og at karmen er skjult i bygningskonstruksjonen. I tillegg til utformingen overbeviser skyvedøren i aluminium med en svært god varmeisolasjon. Den automatiske motor- og låseteknologien er integrert i profilene og gir maksimal betjeningskomfort.




Schüco skyvedør ASS 77 PD.HI

Skyvesystem i aluminium

Eksempel på kombinasjonsmuligheter

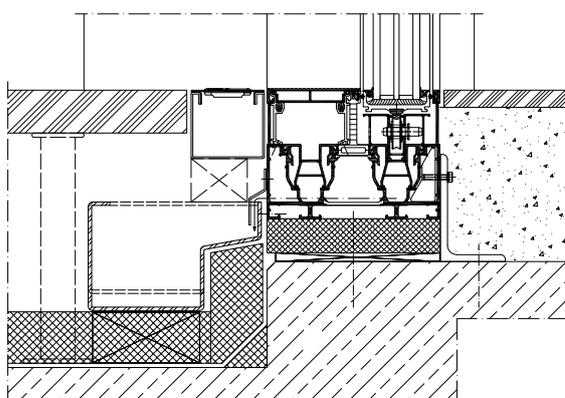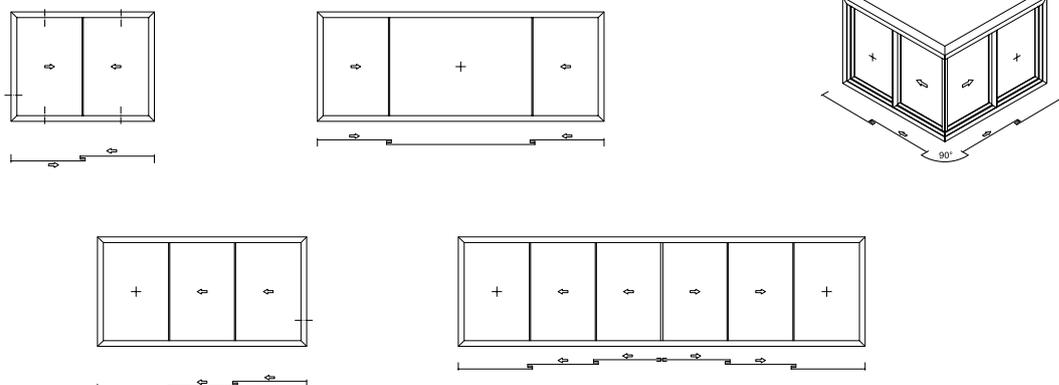

Tilslutningsprinsipp gulv

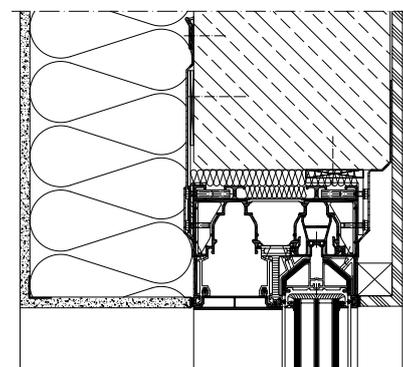

Tilslutningsprinsipp overkant dør

Egenskaper

Kan konstrueres både som manuell skyvedør og automatikdør

Hjørneløsning kan konstrueres med to bevegelige felt eller to fastfelt

Uw-verdi ned til 0.96 W/(m²K) (for manuell dør med 3-lags glass)

God lydisolasjon opp til 40 dB

Stort utvalg av beslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for å velge ulike farger utvendig og innvendig

Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C2/ B2
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse 9A
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddssikring iht. EN 1627	opp til RC 2

Mål

Maksimal dørbladbredde	3 200 mm (automatisk betjening)
Maksimal dørbladhøyde	3 500 mm (automatisk betjening)
Maksimal dørbladvekt	500 kg (automatisk betjening)
Maksimal glasstykkelse	60 mm (automatisk betjening)

Schüco International KG

www.schueco.no

SCHÜCO