

Schüco PASK-skyvedør

Skyvedør i aluminium



Schüco PASK-skyvedør er konstruert som en kombinasjon av et vindu og en skyvedør. For ventilasjonsformål kan skyvedelen ganske enkelt vippes i luftestilling eller skyves helt opp. Selv store skyveelementer på opptil 250 kg kan settes i vippeposisjon for enkel og sikker lufting. PASK-skyvedøren har profiler med anslag og doble pakninger hele veien rundt, og blir derfor like tett som et vindu.



PASK-dørene kan konstrueres med profiler i flere byggedybder og tilfredstiller slik U-verdikrav til de fleste formål, og dørene kan også konstrueres med helt flat terskel, da med skyveelementer på opptil 150 kg.




Schüco PASK-beslag Simply Smart

Vindussystem i aluminium

Eksempel på kombinasjonsmuligheter

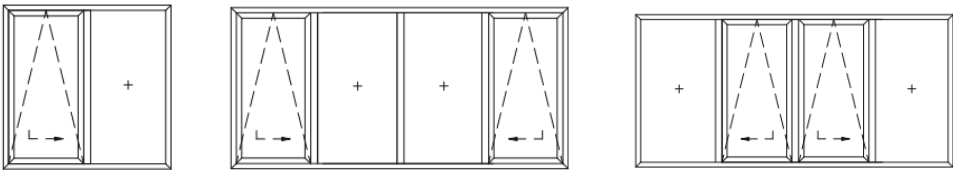

Vertikalsnitt bunnkarm

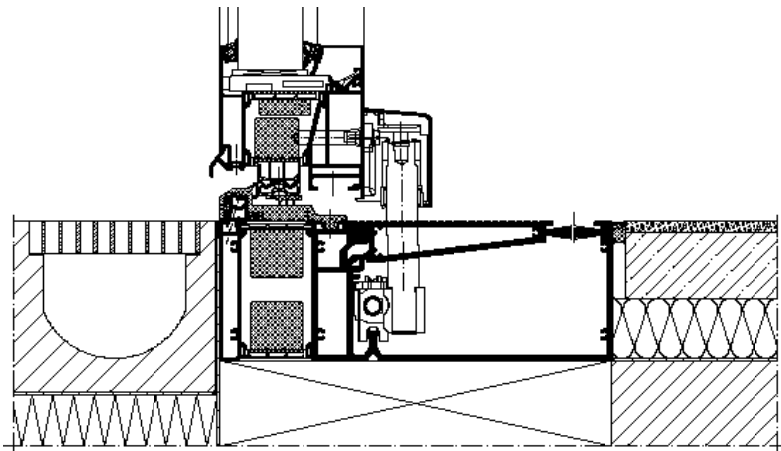

Tilslutningsprinsipp dør med flat terskel

Egenskaper			
Kan leveres med helt flat terskel			
Kan konstrueres med 3-lags glass og en rammevekt på opptil 250 kg			
Kan konstrueres med Schüco AWS vindusprofiler i ulike byggedybder			
Løpevogn med kulelager garanterer enkel betjening			
Valgfri eloksering eller lakking med mulighet for ulikt fargevalg utvendig og innvendig			
Normer		Mål	
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse 9A (7A med flat terskel)	Maksimal dørbladbredde	2 200 mm
Innbruddssikring iht. EN 1627	opp til RC 2	Maksimal dørbladhøyde	2 800 mm
		Maksimal dørbladvekt	250 kg