

Schüco AWS terrassedør

Innadslående terrassedør i aluminium



Terrassedør i aluminium med god isoleringsevne

AWS - Aluminium Window System.

Schüco terrassedører blir produsert i det innovative Schüco AWS-systemet med gode isoleringsevner og et bredt spekter av løsninger for design og komfort.


Systemets grunnnybder på 70 mm, 75 mm og 90 mm gir et bredt spekter av tekniske egenskaper og designfleksibilitet. Med forskjellige åpningsarter, enkel betjening og mulighet for helt flat terskel vil denne terrassedøren kunne dekke alle individuelle behov for komfort og design.

Schüco terrassedører utføres i aluminiumprofiler som er svært holdbare og krever minimalt vedlikehold. Lakkeres i valgfrie RAL-farger eller eloksert overflate, med mulighet for ulike farger innvendig og utvendig.




Schüco AWS terrassedør

AWS - Aluminium Window System

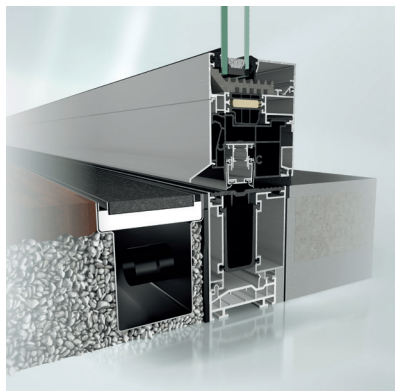

AWS 75.SI+ med barrierefri nullnivå-terskel

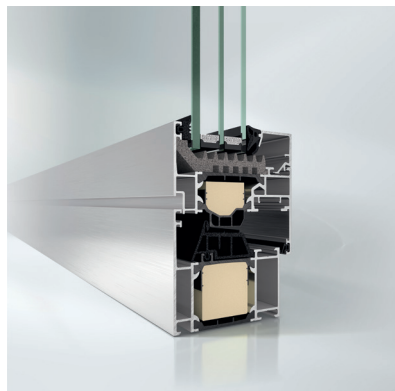


AWS 75.SI+ med standard terskel



ECOproduct

AWS 70.HI og AWS 75.SI+ er vurdert av ECOproduct. AWS-systemene kan også Cradle to Cradle sertifiseres, noe som står for kontinuerlig materielle sykluser og positivt definerte materialer som ikke skader mennesker eller miljøet.

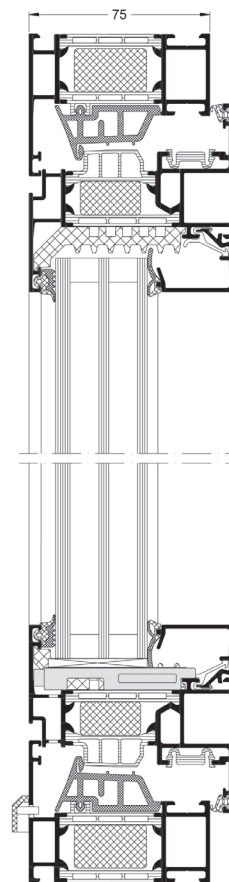

AWS 75.SI+ vertikalt snitt 1:2

Teknisk data

Schüco system	AWS 70.HI	AWS 75.SI+	AWS 90.SI+
Dimensjoner			
Systemdybde ramme	70 mm	75 mm	90 mm
Systemdybde dørblad	80 mm	85 mm	100 mm
Maksimal vekt dørblad	160 kg	160 kg	160 kg
Maksimal dørblad bredde	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Maksimal dørblad høyde	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Glasstykkelser	21 - 62 mm	18 - 67 mm	28 - 68 mm
U _f verdier i W/(m²K) fra	1,5	0,92	0,71
Tester			
Verdier			
Lydisolasjon ihht. EN ISO 10140 - opp til R _w	48 dB	48 dB	47 dB
Innbruddssikkerhet ihht. EN 1627 - opp til	RC 3	RC 3	RC 3
Slagregntetthet ihht. EN 12208 - opp til (klasse)	9a	9a	9a
Motstand mot vindlast ihht. EN 12210 - opp til (klasse)	C5/B5	C5/B5	C5/B5
Lufttetthet ihht. EN 12207 - opp til (klasse)	4	4	4