

Schüco ASE 60

Skyvedørssystem i aluminium



Slitesterk skyve/heveskyvedør i aluminium

ASE 60 – Aluminium Sliding Element | 60 mm profildybde

Schüco ASE 60 skyve- eller heveskyvedør har god isoleringsevne og et bredt spekter av løsninger for design og komfort.

Åpningstyper med enkel, dobbel eller trippelspor, med dørbladvekt opptil 500 kg. Dørene produseres på mål med profil- og beslagsløsninger tilpasset individuelle behov.

Systemet utføres i bærekraftige robuste aluminiumsprofiler som er svært holdbare og krever minimalt vedlikehold. Lakkeres i valgfrie RAL-farger eller eloksert overflate, med mulighet for ulike farger innvendig og utvendig. Schüco skyvedører kan benyttes i både næringsbygg og privatboliger.




Schüco ASE 60


Skyvedørssystem i aluminium

Åpningstyper



Skyveelementer med 1 spor

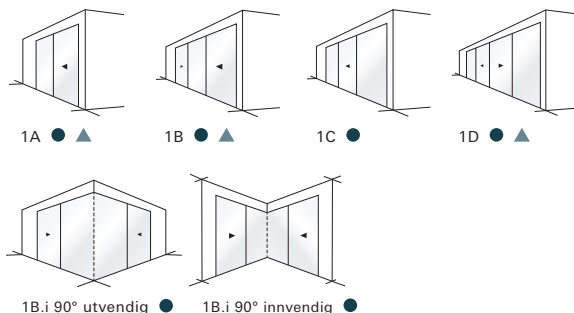

Skyveelementer med 2 spor

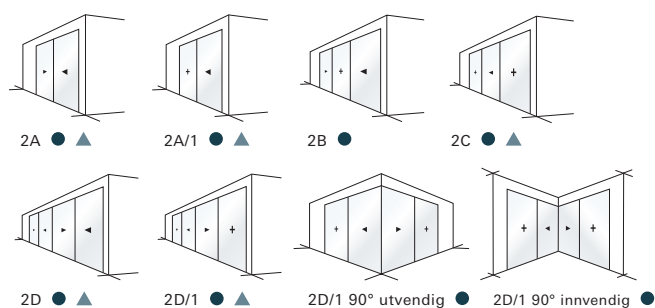

Skyveelementer med 3 spor

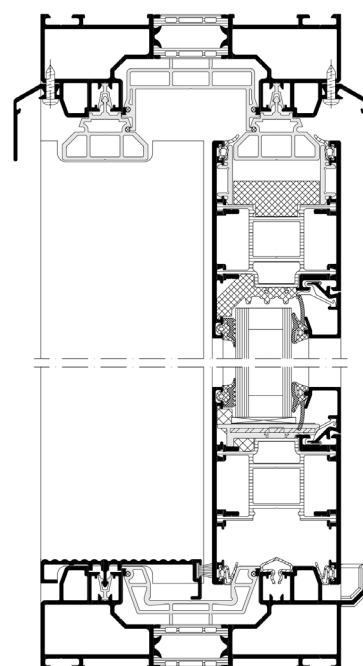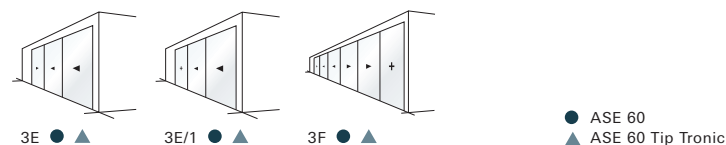

Vertikalt snitt

Egenskaper

God isolasjonsevne med U-verdi inntil 1,0 W/m²K

Robuste aluminiumprofiler som krever minimalt vedlikehold

Flere designutførelser med opptil 3 spor

Stort utvalg av designbeslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulike farge inn- og utvendig

Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C5/B5
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse 9A
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddssikkerhet iht. EN 1627	opp til klasse RC 2

Mål

Maksimal dørbredde	3500 mm / 3200 mm
Maksimal dørhøyde	3500 mm / 3200 mm
Maksimal dørvekt	500 kg
Maksimal glasstykkelse	40 mm