

## Schüco vikedörr ASS 70 FD HD

Viksystem i aluminium



### Isolerade vikedörrar, ASS 70 FD HD

ASS 70 FD HD står för Aluminium Sliding System, 70 mm båg djup, Folding Door, Heavy Duty.

Den smarta dörren viks med ett enkelt handgrepp ihop till ett smalt paket på in- alternativt utsidan och parkeras valfritt till höger och/eller vänster. Denna variant av vikedörr (HD) möjliggör större sektioner glas än originalet och du kan även välja att använda en av bågarna som gångdörr vid de tillfällen du inte önskar öppna upp hela partiet.



Systemet når ner till  $U_w$ -värde 1,1 W/m<sup>2</sup>K och kan användas i isolerad yttervägg.




# Schüco vikdörr ASS 70 FD HD

## Viksystem i aluminium

### Kombinationsmöjligheter

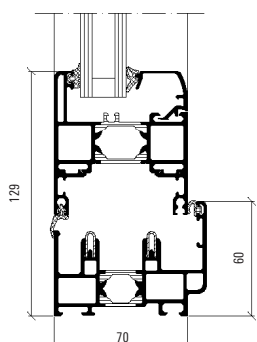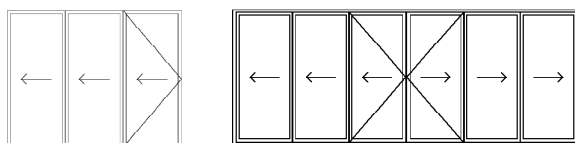


Profilmått vikparti, skala 1:4

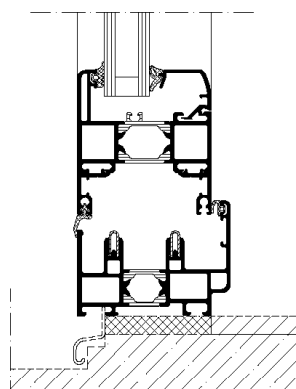

Anslutningsprincip viksystem, skala 1:4

\* Kan försänkas i golv för tröskelfri lösning, maximalt 60 mm

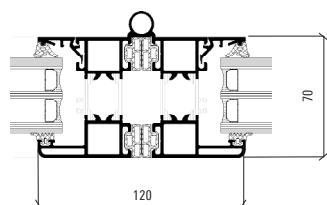

### Egenskaper

$U_w$ -värde ner till 1,1 W/m<sup>2</sup>K (med högprestanda 3-glas)

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

Valfri placering invändig eller utvändig, höger eller vänster

God ljudisolering upp till 44 dB

Stort utbud av designade beslag och tillbehör, ex. uppställningsbeslag i rostfritt stål

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

### Normer

Vindlast enligt EN 12210

upp till klass C2/B2

Slagregnstäthet enligt EN 12208

upp till klass 9A

Lufttäthet enligt EN 12207

upp till klass 4

Inbrottskydd enligt EN 1627

upp till motståndsklass 2

### Mått

Maximal bågbredd

1 500 mm

Maximal båghöjd

3 000 mm

Maximal bägvikt

150 kg

Maximal glastjocklek

45 mm