Schüco AWS 75.SI

Vinduesystem i aluminium



Skab din egen panoramaudsigt, AWS 75.SI
AWS 75.SI står for Aluminium Door System, 75 mm profildybde, Super Insulation.


Med det superisolerede vindue bygger du smart, flot og inspirerende. Du kan vælge mellem designmodellerne Residential Line og Soft Line og skabe dit vindue i formater på op til 1 700 x 2 500 mm med isoleret trelagsrude, som opfylder kravene til passiv- og lavenergihuse.

Systemet kan konstrueres til brug i passivhuse med en U-værdi på ned til 0,74 W/m²K.


Schüco AWS 75.SI

Vinduesystem i aluminium


Kombinationsmuligheder




Oplukkeligt vindue




Fast felt




Oplukkeligt og fast felt




Profilmål, oplukkeligt vindue

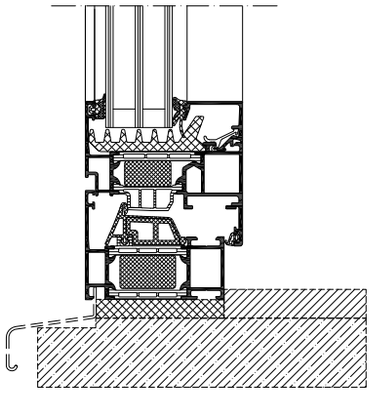

Tilslutningsprincip, oplukkeligt vindue



Profilmål, fast felt

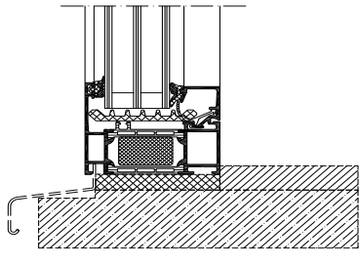

Tilslutningsprincip, fast felt

Egenskaber
U-værdi ned til 0,74 W/m^{2}K oplukkeligt vindue
U-værdi ned til 0,62 W/m^{2}K fast felt
God tæthed
God lydisolering
Stort udvalg af designbeslag og tilbehør
Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

Standarder		Mål	
Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C5/B5	Maks. rammebredde	1 700 mm
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 9A	Maks. rammehøjde	2 600 mm
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4	Maks. rammevægt	160 kg
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3	Maks. glastykkelse	62 mm

Schüco International KG
www.schueco.dk

SCHÜCO

P 4183/07.16/Printed in Denmark
Forbehold for ændringer og fejl. Billeder er eksempler.