

Schüco ADS 90.SI

Dørsystem i aluminium



Varm entre med stil, ADS 90.SI

ADS 90.SI står for Aluminium Door System, 90 mm profildybde, Super Insulation.

Den superisolerede aluminiumsdør er en flot og smart dør med moderne komfort. Du kan designe døren, så den passer til din stil og dine behov og udstyre den med det nyeste inden for sikkerhed og teknik. Konstruktionsdybden på 90 mm giver en meget stabil og velisoleret dør, som er velegnet til store indgangspartier.


Systemet har en U-værdi på ned til 1,0 W/m²K.




Schüco ADS 90.SI

Dørsystem i aluminium


Kombinationsmuligheder




Ind- eller udad-
gående dør




Ind- eller udad-
gående dør
med overlys




Ind- eller udadgående
dør med sideparti




Ind- eller udadgående dør med
sideparti og overlys

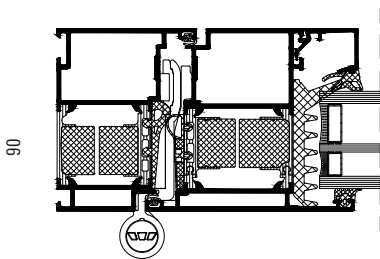

Vandret snit



Lodret snit udadgående
dør



Lodret snit indadgående
dør

Egenskaber			
U-værdi ned til 1,0 W/m ² K			
Høj tæthed			
Høj lydisolering			
Stort udvalg af designbeslag og tilbehør			
Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt			
Standarder		Mål	
Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse B3/C3	Maks. rammebredde	1 400 mm
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 5A	Maks. ramnehøjde	2 500 mm
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4	Maks. rammevægt	160 kg
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3	Maks. glastykkelse	63 mm