

Schüco ADS 75 HD.HI

Slitesterk dør i aluminium



Slitesterk dør ADS 75 HD.HI

ADS 75 HD.HI står for Aluminium Door System, 75 mm byggedybde, Heavy Duty.

Heavy Duty-døren er en robust aluminiumsdør, som du kan sette ditt personlige preg på ved å velge design og tilbehør. Døren er utviklet spesielt for store inngangspartier som skal tåle en høy bruksfrekvens og kan konstrueres som dobbeldør med åpningsbredder på opptil 2 600 mm. Store valgfriheter i farger, form og størrelser gjør at døren kan brukes både i næringsbygg og i boliger med store inngangsparti.


Systemet har en u-verdi på inntil 1,3 W/m²K.




Schüco dør ADS 75 HD.HI

Dørsystem i aluminium


Kombinasjonsmuligheter




Utadslående dør




Utadslående dør med overlys




Utadslående dør med sidelys




Utadslående dør med side- og overlys

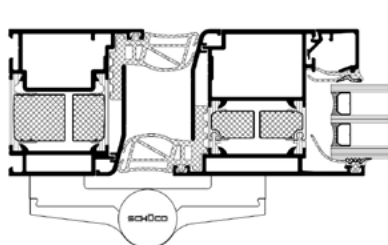

Tilslutningsprinsipp med klemfri bakkant

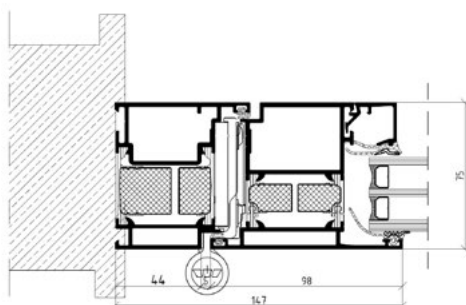

Tilslutningsprinsipp

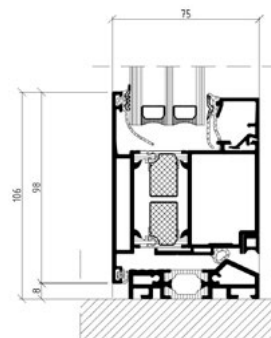

Profilmålt terskelløsning

Tegningene viser kun eksempelsnitt

Egenskaper

U-verdi på inntil 1,3 W/m²K

Kombineres i opp til fire seksjoner med mulighet til flere ved spesialkonstruksjon

God tetthet

God lydisolering

Stort utvalg av designbeslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet til ulike farger innvendig og utvendig

Normer

Vindlast iht. EN 12210

opp til klasse B3/C3

Slagregntetthet iht. EN 12208

opp til klasse 5A

Lufttetthet iht. EN 12207

opp til klasse 2

Innbruddssikkerhet iht. EN 1627

opp til klasse RC 3

Mål

Maksimal rammebredde

1 400 mm

Maksimal ramnehøyde

3 000 mm

Maksimal rammevekt

200 kg

Maksimal glasstykkelse

57 mm