

Schüco ADS 80 FR 30

Dør- og veggssystem i aluminium



Isolert brannklassifisert dør og vegg i aluminium, ADS 80 FR 30

ADS 80 FR 30 står for Aluminium Door System, 80 mm profildybde, Fire Resistant, brannklasse EI 30.

Brannklassifisert dør-/ veggparti konstrueres med 30 minutters brannmotstand og base-res på stabile hulkammerprofiler med 80 mm profildybde. Systemet kan brukes innvendig og utvendig, samt som fastefelt og kan oppgraderes til en multifunksjonsdør med adgangskontroll, røykbeskyttelse, innbruddssikkerhet og lydiolasjon. Lydreduksjon kan oppnås opptil 42 dB for en-fløyet og to-fløyede dører, og for faste partier opptil 46 dB.


Med tilhørende beslag er systemet brannklassifisert opptil EI 30 og har typegodkjenningsnummer 176210.




Schüco ADS 80 FR 30

Dør- og veggssystem i aluminium


Eksempel på kombinasjonsmuligheter




Utadslående dør




Utadslående dør med overlys




Utadslående dør med sidefelt




Utadslående dør med overlys og sidefelt

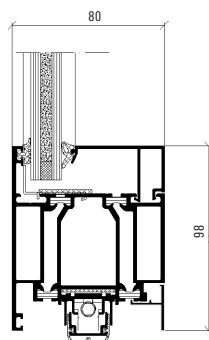

Profil mål, skala 1:4

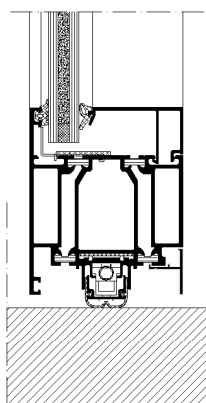

Bunndetalj heveterskel, skala 1:4

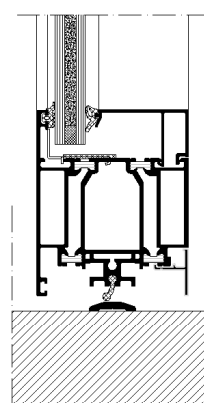

* Bunndetalj slepelist, skala 1:4

Egenskaper

Brannklasse EI 30
Typegodkjenningnummer 176210
Lydreduksjon opptil 46 dB
Brannglass Pyrostop, Contraflam

Mål

Maksimal dørbladbredde 1 440 mm
Maksimal dørblad høyde 3 000 mm
Maks mål to-fløyet dør 2 860 x 3 000 mm
Maksimal element høyde 4 000 mm

Maksimal glassmål	I dørblad	I fastfelt/ overlys
Pilkington Pyrostop 30-2./ 30-1.ISO/ 30-2.ISO/ 30-3.ISO	1280 x 2796 mm	1400 x 3000 mm (stående format) 2430 x 1400 mm (liggende format) 2884 x 952 mm (kun overlys)
Pilkington Pyrostop 30-1.	1280 x 2340 mm	1400 x 2300 mm (stående format) 2300 x 1400 mm (liggende format) 2884 x 952 mm (kun overlys)
- SchücoFlam 30 S/ 30 ISO S/ 30 C/ 30 ISO C - SGG CONTRAFLAM 30 - SG CONTRAFLAM 30 IGU Climalite/ Climaplus - SGG CONTRAFLAM 30 V11	1280 x 2796 mm	1342 x 2932 mm (stående format) 2430 x 1342 mm (liggende format) 2884 x 952 mm (kun overlys)
- Promatect brannbeskyttelsespanel 25 mm - Herdet glass 6 mm/25 mm Promatect/ Alu/stålplate 2mm 2 mm alu.plate/25 mm Promatect/ 2 mm alu.plate 2 mm alu.plate/ 3x 9,5 mm gips/2 mm alu.plate 3 x 9,5 mm gipsplate limt med silikon/ Promat K84	1280 x 2796 mm	1342 x 2932 mm (stående format) 2430 x 1342 mm (liggende format) 2884 x 952 mm (kun overlys)