

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

CLIMA

SICUREZZA

OUTDOOR

EDILIZIA

Ristrutturare la casa

LE GUIDE DI
**COSE
di
CASA**

SUPERFICI

Scenografiche e
ad alta resistenza,
anche da mixare

MATERIALI

Sostenibilità
e performance
elevate

RIABITARE

In 120 mq, layout
ripensato con
funzioni flessibili



OLTRE

370

NOVITÀ E SOLUZIONI

FINESTRE

QUADRI SUL MONDO


Con profili sottili per catturare tutta la luce e il panorama, hanno infissi tecnologici ad alte prestazioni. I plus? Un elevato isolamento termico e acustico

Il pvc è riciclabile fino a 7 volte e ogni infisso ne contiene, in media, almeno il 30% di riciclato. Può durare dai 30 ai 50 anni senza particolari manutenzioni.



Il sistema per serramenti **Symbiotic di Schüco PWS Italia** (schuecopws.it) è in pvc con rivestimento esterno in alluminio. Il telaio ha 5 camere, con trasmittanza **Uf 1-1,2 W/m²K** e **abbattimento acustico a 48 dB**. Supporta vetri da 40 a 52 mm, ha tre livelli di guarnizioni in EPDM (un tipo di gomma sintetica) e classe anti-effrazione fino alla RC2.

FINESTRE

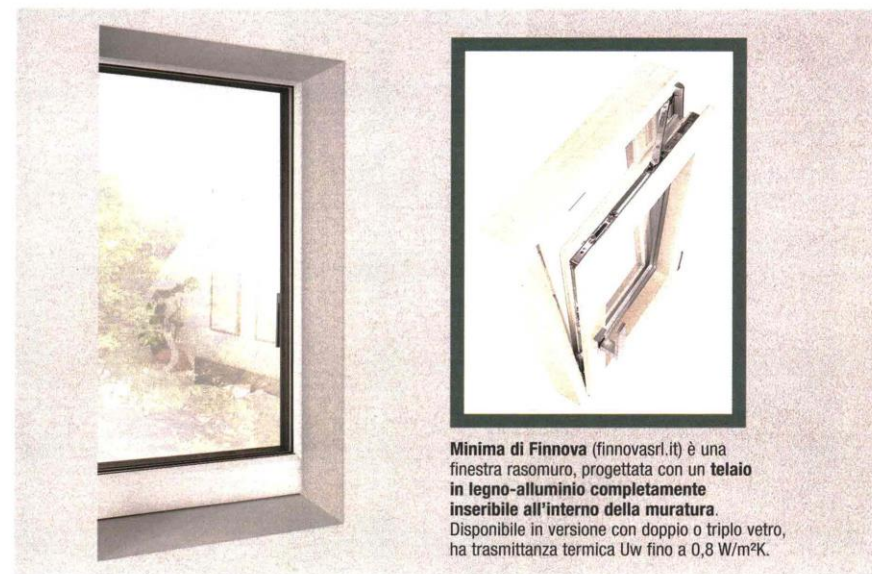

Minima di Finnova (finnovasrl.it) è una finestra rasomuro, progettata con un **telaio in legno-alluminio completamente inseribile all'interno della muratura**. Disponibile in versione con doppio o triplo vetro, ha trasmittanza termica **Uw fino a 0,8 W/m²K**.



→ Grazie all'anta a scomparsa che **si mimetizza nella struttura dell'edificio**, i sistemi in alluminio **AWS Block System di Schüco Italia** (www.schueco.it) danno più luce agli ambienti. Con sezione in vista di 73,5 mm, hanno isolamento termico **Uf fino a 1,72 W/m²K**, acustico fino a 49 dB.



← **Novecento di Navello** (www.navello.it) ha apertura a bilico ed è in legno di pino lamellare laccato bianco, con vetro basso emissivo con **riempimento di gas Argon e canalina warm edge**. È possibile aggiungere un sistema anti-effrazione RC2. Misura L 130 x H 100 cm e costa da 990 euro + iva.