

N. 4 Luglio/Agosto 2023

www.comeristrutturarelacasa.it

Edibrico srl
Rivista bimestrale - Anno XXIV
4,00 euro
ISSN 1127-1922
P.I. 17/07/2023

CASA

COME RISTRUTTURARE LA

POSTE ITALIANE S.p.A. - Spediziona in abbonamento postale - Aut. n. 1000/2020 del 06.06.2020 - STAMPE PERIODICHE IN REGIME LIBERO

Bagno rétro: far rivivere la Belle Epoque

Come ricreare le atmosfere
del passato ai giorni nostri,
partendo da linee di sanitari
e rubinetterie dedicati allo scopo

SALIRE E SCENDERE DA UN PIANO ALL'ALTRO

SCALE INTERNE CHE ARREDANO
E HANNO INGOMBRI RIDOTTI,
MA ANCHE ASCENSORI CHE
OCCUPANO MENO DI UN M²

BIOLAGO BALNEABILE INVECE DELLA PISCINA


UN PICCOLO ECOSISTEMA
NEL GIARDINO DI CASA, DOVE
LA PURIFICAZIONE DELL'ACQUA
AVVIENE AD OPERA DELLE PIANTE



Dossier { Porte interne e blindate

Blindate, con discrezione

Anima e profili di acciaio, cerniere certificate, serrature elettroniche sono nascoste da superfici di qualunque materiale e con qualsiasi finitura, sia sul lato interno sia su quello esterno

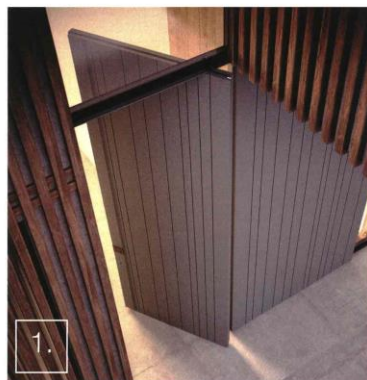

1 OIKOS VENEZIA VERTICALITÀ ESTREMA

Quando anche l'ingresso diventa elemento d'arredo. Per enfatizzare la soglia, fonderla con il prospetto. Skydoors ha un rivestimento di alluminio che non teme le altezze arrivando a un massimo di 7.400 mm per una larghezza di 2.000 mm.

Due i modelli. Direttrice permette di mettere in risalto il predominio del tratto verticale che si viene a creare grazie alla sottrazione di spazio fra le doghe che compongono la porta; Orizzonte, invece, presenta un segno di demarcazione orizzontale, riuscendo così a interrompere la verticalità che domina in tutta questa linea di rivestimenti. Oikos Venezia per questa linea di rivestimenti ha selezionato un maniglione che diventa a tutti gli effetti parte integrante del design della porta: armonizzandosi con le doghe verticali, ospita gli accessori di apertura della porta. www.oikos.it

La porta blindata è ormai un elemento imprescindibile per qualunque abitazione, in città, in campagna o al mare, in case singole o condomini, più o meno di lusso.

Il suo aspetto "leggero", che può adattarsi a qualsiasi esigenza, rende la selezione più semplice. Se la scelta ricade su un modello nuovo, quasi infinite le soluzioni disponibili, a partire dal grado antieffrazione (che dipenderà dalla localizzazione e dalla tipologia della casa) fino alle finiture, i pannelli possono integrare la trasparenza di un vetro per dare luce agli spazi interni, senza essere visti e senza diminuire la sicurezza, per esempio.

Se però siamo in fase di ristrutturazione e la porta blindata è già presente, relativamente semplice è procedere al cambio della o delle serrature e dei pannelli: quello interno per adattarlo al nuovo stile della casa, quello esterno se rovinato, entrambi, se la riqualificazione della casa è completa. Il tutto mantenendo la struttura d'acciaio del pannello e i suoi profili di aggancio alla muratura perimetrale. Di primaria importanza, in fase di prima installazione, è verificare la muratura perimetrale, provvedendo eventualmente a rinforzi della stessa con reti metalliche elettrosaldate per accogliere in modo "sicuro" il telaio di acciaio della porta blindata (fissato con zanche di acciaio a una profondità di 10-15 cm). In secondo luogo, la verifica di cilindri e serrature, che devono essere certificati antieffrazione (o dichiarati conformi alle norme), disporre di dispositivi antitrapano, antistrappo, antimanipolazione in funzione della classe cui appartiene la porta.

Al momento dell'acquisto o dopo l'installazione devono essere consegnate tutte le certificazioni. |

LUGLIO/
AGOSTO
2023 ■ 73

4 SCHÜCO ITALIA SOGLIA FILO PAVIMENTO

La soglia piana all'ingresso permette una completa accessibilità, comoda e sicura, a qualsiasi tipologia di utente.

La serie di porte in alluminio Schüco AD UP è caratterizzata da profili in vista piani e lineari, cerniere e dispositivi di sicurezza e di automazione a scomparsa e, nella Design Edition, la maniglia si integra a tutta altezza, con retroilluminazione led.

Con un'altezza fino a 3 metri e un peso dell'anta fino a 200 kg, i profili di anta e telaio hanno una sezione a cinque camere, che, tra le altre cose, permette una gestione ottimale dell'effetto bimetallico: ad esempio, in caso di elevate differenze di temperatura tra esterno e interno (come può succedere in estate, su una porta di colore scuro o esposta a sud) il sistema a scorrimento dei profili esterni non si deforma.

La resistenza termica Uf arriva fino a fino a 1 W/m²K, la resistenza al vento in classe C3/B3 e la classe di sicurezza antieffrazione è RC2.

www.schueco.it



5 WISNIOWSKI VETRO CON RETROILLUMINAZIONE LED

La possibilità di inserire un vetro di spessore limitato nel pannello del portone consente di inserire un elemento funzionale, capace di filtrare la luce naturale, e uno estetico, grazie all'integrazione della retroilluminazione led. In ogni versione Horizon presenta un doppio vetro acrilico, leggero e infrangibile, cristallino e incolore.

Il pannello è di base verniciato nello stesso colore dell'anta su entrambi i lati; se invece le esigenze sono di averlo in un colore diverso, l'azienda è in grado di personalizzare il colore del pannello scegliendo la cromia nella ampia palette a catalogo; lo stesso vale per il vetro acrilico, disponibile in quattro possibilità fra antigraffio, satinato, Vetro R e grigio. www.wisniewski.pl/it

