

Raumgestaltungssystem Schüco Interior Openstyle

Statische und dynamische Anwendungen für
Füllmaterial mit 16 oder 19 mm Materialstärke



SCHÜCO

Raumgestaltungssystem Schüco Interior Openstyle

Anfrage **Bestellung**

Firmenanschrift (Stempel)	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum	Unterschrift

Kommission:

Ansprechpartner:

gewünschter Liefertermin:

Gesamtzahl der geschickten Seiten:

Informationen: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--

Einwilligung in die Datenübermittlung an Dritte
Durch Absenden des Anfrageformulars willigen Sie in die Weitergabe der von Ihnen in das Kontaktformular eingegebenen Daten an Partner ein, die Ihr Vorhaben realisieren können.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, der Auswahl der für Sie in Frage kommenden Partner und Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde finden Sie unter www.schueco.com/gdpr.

Anfrageformular für Schüco Interior Openstyle statische Ausführung

SCHÜCO

Breite des Elements

 mm

Höhe des Elements

 mm

Montage-Varianten:

Boden-Decke mit Höhenausgleich

Boden-Wand, frontal

Boden-Wand, quer

Wand oder Korpus, Wandmontage bis 40 kg

Wand oder Korpus mit Aufsatzleiste, Wandmontage bis 80 kg

Restriktionen siehe nachfolgende Seite

Sprossen: Stück (Füllungsteilend, Angaben pro Element)


Sprossen Achsmaße angeben. Die Überprüfung erfolgt durch den Verarbeiter.

Lieferung als fertig konfektionierte Rahmenprofile für bauseitige Füllung:


Ausführung: 16 mm 19 mm

Skizze:


Boden-Decke mit Höhenausgleich

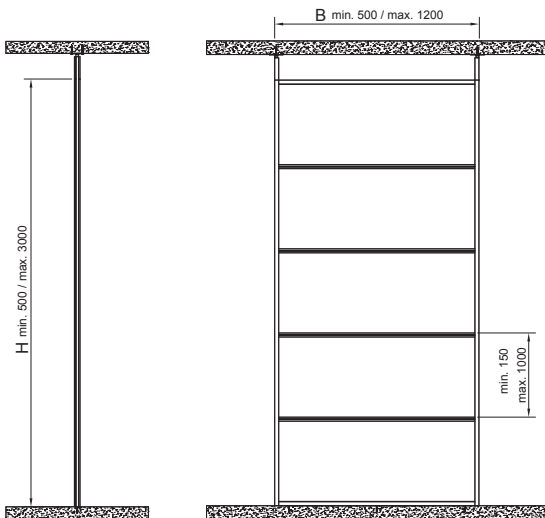


Boden-Wand frontal

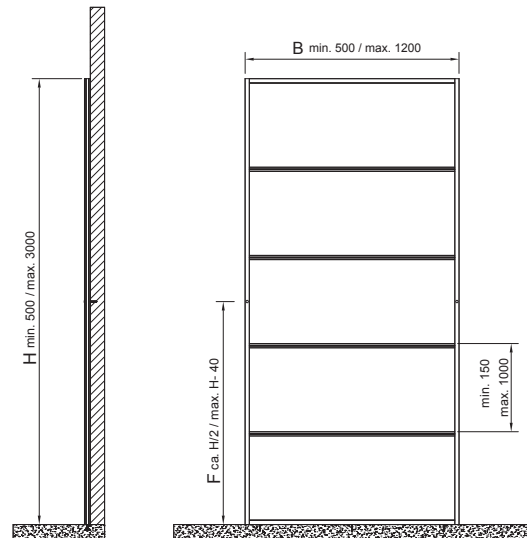


Boden-Wand quer

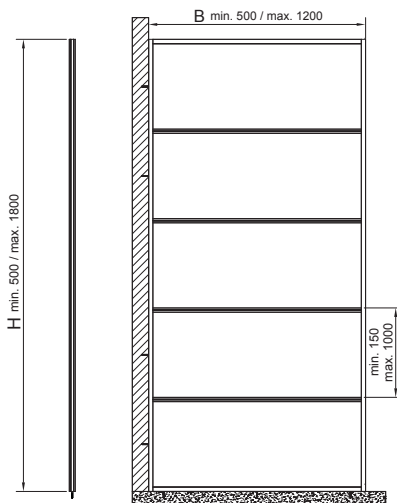

Wand oder Korpus, Wandmontage bis 40 kg

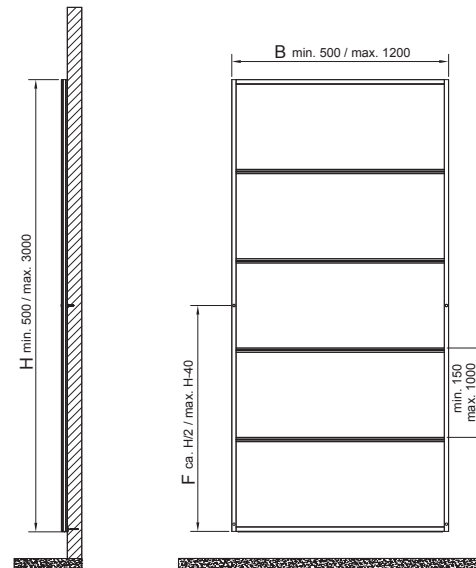

Wand oder Korpus mit Aufsatzleiste, Wandmontage größer 40 kg

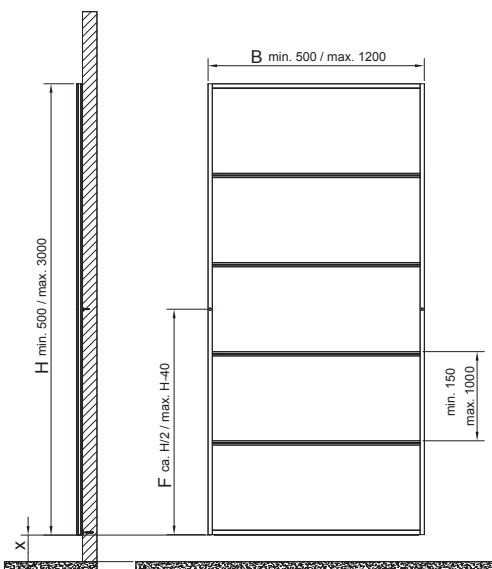

Die Systemgrenzen sind in der **Montageanleitung Art.-Nr. 100002281** beschrieben. Die Belastbarkeit des Systems wurde auf Basis von Prüfungen ermittelt, die auf Grundlage geltender Normen und Vorschriften aus der Möbel- und Küchenindustrie durchgeführt wurden. Sie setzt die Einhaltung aller detailliert beschriebener Montageschritte voraus. Abweichungen von ausgeführten Vorgaben haben Auswirkungen auf die Stabilität des Regalsystems. Überschreitungen der Systemgrenzen werden durch unsere Tests nicht abgedeckt und sind in Ihrer Verantwortung zu validieren. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage die Testergebnisse des von uns entwickelten Systems für Ihre Analyse zur Verfügung.

Bitte unbedingt beachten: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel) ist nur für Betonwände und Vollbautoffe (wie z. B. Kalksandstein KS) geeignet. Die Montagematerialien müssen vom Einbauer auf ihre Eignung am vorgesehenen Montageort überprüft werden.

Anfrageformular für Schüco Interior Openstyle dynamische Ausführung

SCHÜCO

Raummaße:

Lichte Breite: mm

Lichte Höhe: mm

Sprossen: Stück (Füllungsteilend, Angaben pro Tür)

Sprossen Achsmaße angeben, die erforderliche Sprossenanzahl ergibt sich aus Türgewicht, Türhöhe und Griffauswahl (Griffdurchbiegung). Die Überprüfung erfolgt durch den Verarbeiter.

Lieferung als fertig konfektionierte Rahmenprofile für bauseitige Füllung:

Ausführung: 16 mm 19 mm

Anordnung der Türflügel:

- 1-türig**, Boden und Deckenschiene einläufig
- 2-türig**, Boden und Deckenschiene zweiläufig
- 3-türig**, Boden und Deckenschiene zweiläufig
- 3-türig**, Boden und Deckenschiene dreiläufig
- 4-türig**, Boden und Deckenschiene zweiläufig
- eigene Anordnung** (bitte auf Extrablatt skizzieren)

Türdämpfung:

Zuhaltung mit gedämpftem Selbsteinzug. (Anzahl bitte eintragen)


Stück Dämpfungsset links Stück Dämpfungsset mitte Stück Dämpfungsset rechts

Bitte in den Skizzen wie im Beispiel kennzeichnen.

Dämpfer bitte mit **X** kennzeichnen (Beispiel)



Mitteldämpfer bitte mit **X** kennzeichnen (Beispiel)



Restriktionen siehe nachfolgende Seite

Länge Deckenführungsschiene: mm

Länge Bodenlaufschiene: mm

Griffprofile: Art.-Nr.

Bodenlaufschienen: Art.-Nr.

Deckenführungsschienen: Art.-Nr.

Zubehör Decken- und Bodenschiene:

Blende Laufschiene für Zwischenräume der zwei- und dreiläufigen Bodenlaufschienen

Deckenführungsschiene für Wandmontage mit Wandmontagewinkel für **Deckenschiene**

Endkappen für Deckenschiene: Stück


Anordnung der Schiebetür




vor der Wand



zwischen einer Wand



Deckenmontage




Wandmontage

- **Max. Anlagengröße 8400 mm** (7 Türen à 1200 mm)
- **Max. Breite der Tür 1200 mm**
- **Max. Elementhöhe 3000 mm**
- **Gesamtgewicht bis 80 kg**
- **Sprossenanzahl (ab 2,0 m 1 Stck. Sprosse empfohlen)**
- **Min. Türbreiten**
 - 540 mm mit einem Selbsteinzug
 - 650 mm bei Mitteldämpfer
 - 940 mm mit zwei Selbsteinzügen


Die Systemgrenzen sind in der **Montageanleitung Art.-Nr. 100002280** beschrieben. Die Belastbarkeit des Systems wurde auf Basis von Prüfungen ermittelt, die auf Grundlage geltender Normen und Vorschriften aus der Möbel- und Küchenindustrie durchgeführt wurden. Sie setzt die Einhaltung aller detailliert beschriebener Montageschritte voraus. Abweichungen von ausgeführten Vorgaben haben Auswirkungen auf die Stabilität des Regalsystems. Überschreitungen der Systemgrenzen werden durch unsere Tests nicht abgedeckt und sind in Ihrer Verantwortung zu validieren. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage die Testergebnisse des von uns entwickelten Systems für Ihre Analyse zur Verfügung.

Bitte unbedingt beachten: Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel) ist nur für Betonwände und Vollbautoffe (wie z. B. Kalksandstein KS) geeignet. Die Montagematerialien müssen vom Einbauer auf ihre Eignung am vorgesehenen Montageort überprüft werden.


Profile für Füllungen 16 und 19 mm




Griffprofil 16
100008659
E6/EV1 Aluminium
5000 mm
100008660
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Sprossenprofil 16
100008688
E6/EV1 Aluminium
5000 mm
100008689
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Rahmenprofil 16
oben / unten
100008679
E6/EV1 Aluminium
5000 mm
100008680
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Rahmenprofil 16
unten für Rollenbeschlag
100008684
E6/EV1 Aluminium
5000 mm
100008685
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Griffprofil 19
100008732
E6/C35 Schwarz
5000 mm



Sprossenprofil 19
100008724
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Rahmenprofil 19
oben / unten
100008713
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Rahmenprofil 19
unten für Rollenbeschlag
100008720
E6/C35 Schwarz
5000 mm


Zubehörprofile




Nutabdeckprofil
100008666
E6/EV1 Aluminium
5000 mm
100008667
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Deckelprofil
100008739
E6/C35 Schwarz
5000 mm



Aufsatzleiste
100008701
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Montageleiste
Zubehör Nische
100008710
E6/C35 Schwarz
5000 mm




Montageleiste
100008674
E6/EV1 Aluminium
5000 mm
100008675
E6/C35 Schwarz
5000 mm


Deckenführungsschienen




Führungsschiene 61
einläufig
100008354
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100022633
E6/C35 Schwarz
6000 mm




Führungsschiene 61
zweiläufig
100008351
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008352
E6/C35 Schwarz
6000 mm

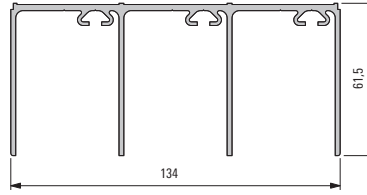


Führungsschiene 61
dreiläufig
100008341
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100022573
E6/C35 Schwarz
6000 mm



Führungsschiene 48
einläufig
100008398
E6/EV1 Aluminium
5500 mm




Führungsschiene 48
zweiläufig
100008388
E6/EV1 Aluminium
6000 mm

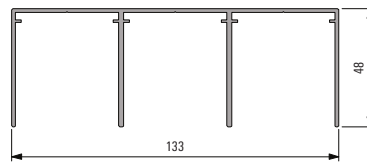


Führungsschiene 48
dreiläufig
100008394
E6/EV1 Aluminium
6000 mm


Bodenschienen, aufgesetzt




Einsatz für Boden-
schiene aufgesetzt
100008335
E6/EV1 Aluminium
6000 mm




Laufschiene
aufgesetzt, zweiläufig
100008332
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008333
E6/C35 Schwarz
6000 mm




Laufschiene
aufgesetzt, dreiläufig
100008343
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008342
E6/C35 Schwarz
6000 mm




Blende Laufschiene
100008326
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008327
E6/C35 Schwarz
6000 mm



Laufschiene einläufig,
flach
100008348
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008349
E6/C35 Schwarz
6000 mm



Laufschiene zweiläufig,
flach
100008361
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008362
E6/C35 Schwarz
6000 mm




Laufschiene dreiläufig,
flach
100008384
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008385
E6/C35 Schwarz
6000 mm


Bodenschienen, eingelassen, mit Fugenabdeckung



Einsatz für Bodenschiene
eingelassen
100008321
E6/EV1 Aluminium
6000 mm
100008322
E6/C35 Schwarz
6000 mm



Bodenschiene einläufig
Trägerprofil
100008329
E6/EV1 Aluminium
6000 mm



Bodenschiene zweiläufig
Trägerprofil
100008338
E6/EV1 Aluminium
6000 mm