

Schüco FWS 50

Isolerte fasader i aluminium



Post-losholtsystemet Schüco FWS 50

FWS 50, Facade Wall System med 50 mm byggedybde, er en energieffektiv post-losholtfasade som kan konstrueres ned til passivhusnivå. Den synlige bredden på profilene er 50 mm, noe som gir stor frihet i utformingen av ditt hjem. Fasaden kan kombineres med både Schüco vindu og -dører for å få et enhetlig design.

Systemet finnes også i profilbredden 60 mm (FWS 60) for enda større vinduspartier og isolasjonsgrad.



Schüco FWS 50


Isolerte fasader i aluminium

Egenskaper


- Smal profilbredde på 50 mm
- Mulig med 3-lags glass inntil 86 mm
- Stort utvalg av produkter med forskjellige profildybder og dekklister
- Kan leveres som brannfasade samt skudd- og innbruddskonstruksjon
- Elektriske ledninger kan skjules i profilintegrerte ledningskanaler, men er likevel lett tilgjengelige ved behov

Teknisk informasjon

U _f -verdi	Inntil 0,7 W/m²K med SI isolator og inntil 0,9 W/m²K med HI isolator
Profilbredde	50 mm
Profildybde	50 - 250 mm
Maks glasstykkelse	86 mm (maks. 910 kg)
Innbruddssikkerhet	inntil RC 3

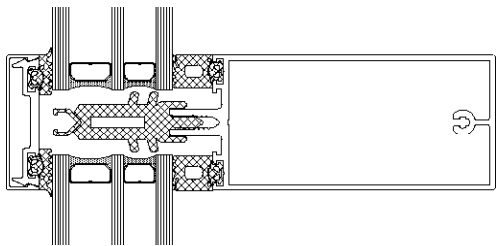

Vertikalsnitt

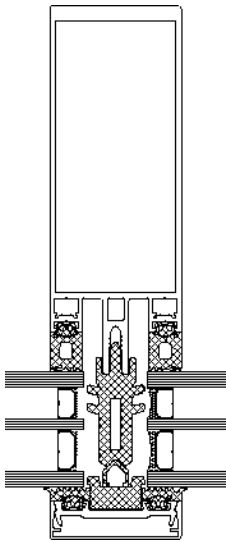

Horizontalsnitt