

Schüco AWS 75 WF.SI+

Vinduessystem i aluminium



Flot vinduessystem, AWS 75 WF.SI+

AWS 75 WF.SI+ står for Aluminium Window System, 75 mm (standard karndybde), **W**indow **F**acade **S**uper **I**nsulated.

Schüco AWS 75 WF.SI+ er et system, som kan anvendes til almindelige vinduer og som vinduesfacade. Systemet har meget smalle og homogene profiler. Oplukkene er indadgående. Systemet er med "skjulte rammer" og specielt konstrueret til en hurtig og effektiv fremstilling af vinduer og vinduesbånd med etagehøje glaspartier.


Man kan med dette system opnå U-værdier på passivhusniveau.




Schüco AWS 75 WF.SI+

Vinduessystem i aluminium


Kombinationseksempler



Oplukkeligt vindue




Fast felt




Oplukkeligt og fast felt


Snitseksempler

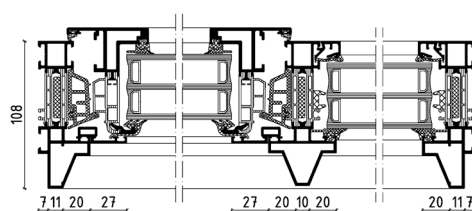


Palævindue-look

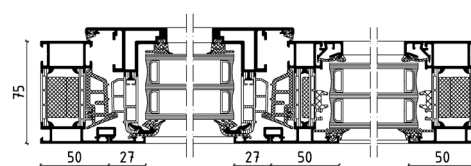

Plandesign

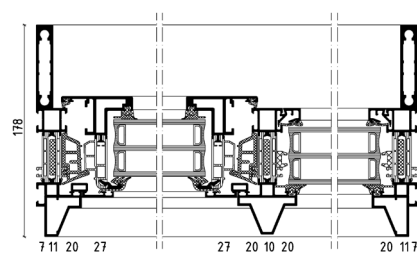

Palævindue med integreret tilsætning

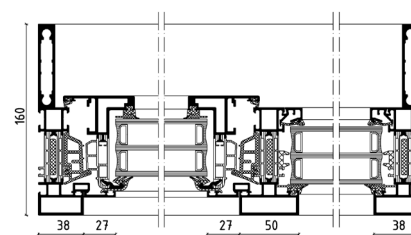

Boksprofil med integreret tilsætning

Egenskaber

U-værdi ned til 0,84 W/m²K for oplukkeligt vindue (1 230 mm x 1 480 mm, Ug 0,5 og varm kant)

U-værdi ned til 0,70 W/m²K for et fast felt (1 230 mm x 1 480 mm, Ug 0,5 og varm kant)

Højisoleret eller superisoleret

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C5/B5
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 9A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 2

Mål

Maks. rammevægt	200 kg
Maks. glastykkelse (for opluk)	60 mm
Maks. glastykkelse (for fast felt)	55 mm