

Schüco vindu AWS 75 BS.HI

Vindusystem i aluminium



Høyisolert vindu med skjult ramme AWS 75 BS.HI

AWS 75 BS.HI står for Aluminium Window System, 75 mm profildybde, Block System, High Insulation.

Med blokk-vindu AWS 75 BS.HI skaper du generøse glasspartier med meget slanke profiler, de rammen er skjult fra utsiden. Til tross for den smale konstruksjonen er vinduet høyisolert og innbruddshemmende opp til klasse RC 3. Vinduet inngår i en designlinje med ett stort utvalg av tillbehør, som for eksempel insektsbeskyttelse og design-håndtak.


Systemet er tilpasset for 3-lags isolerglass med U_w -verdi ned til $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.




Schüco vindu AWS 75 BS.HI

Vindusystem i aluminium

Eksempel på kombinasjonsmuligheter

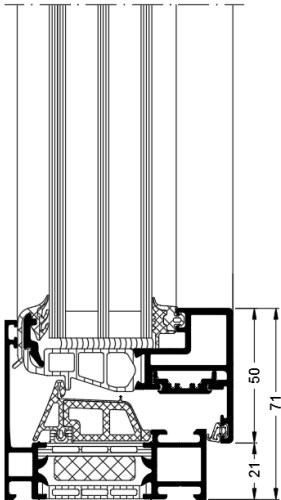

Vertikalt snitt åpningvindu

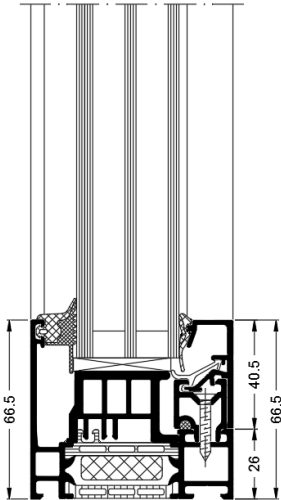

Vertikalt snitt, fastkarm

Egenskaper	
U _w -verdi ned til 0,80 W/m²K for åpningsvindu (med bruk av 3-lags glass)	
U _w -verdi ned til 0,71 W/m²K for fast karm (med bruk av 3-lags glass)	
God lydisolering opp til 49 dB	
Stort utvalg av tilbehør og beslag med ulik design	
Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulikt fargevalg utvendig og innvendig	

Normer		Mål	
Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C5/B5	Maks dørbladbredde	1 500 mm
Regntetthet iht. EN 12208	opp til klasse E750	Maks dørbladhøyde	2 200 mm
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4	Maks dørbladvekt	160 kg
Innbruddsikring iht. EN 1627	opp til RC 3	Maks glasstykkelse	52 mm