

Schüco ADS 50.NI

Uisolert dørsystem i aluminium



Innvendig dørsystem ADS 50.NI

ADS 50.NI står for Aluminium Door System, 50 mm profildybde, Non Insulated.

Til tross for en profildybde på bare 50 mm er dette en meget stabil konstruksjon som gjør det mulig å realisere høye felt. Systemet er kompatibelt med den uisolerte vindusserien AWS 50.NI.


De mangfoldige bruksområdene til Schüco ADS 50.NI vitner om en velprøvd systemteknikk for dører i aluminium. Utover dørkonstruksjoner kan systemet også brukes til for eksempel innervegger i glass, vindfang, innglassede resepsjonsområder og automatikkfelt.




Schüco dør ADS 50.NI

Dørsystem i aluminium


Kombinasjonsmuligheter

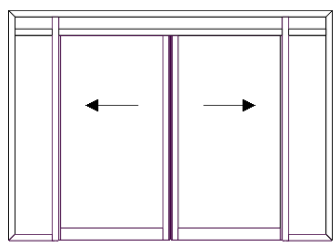


Automatikkfelt




Utadslående dør




Utadslående dør
med overlys

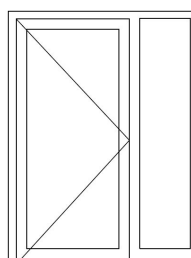


Utadslående dør
med sidelys




Utadslående dør med side- og overlys

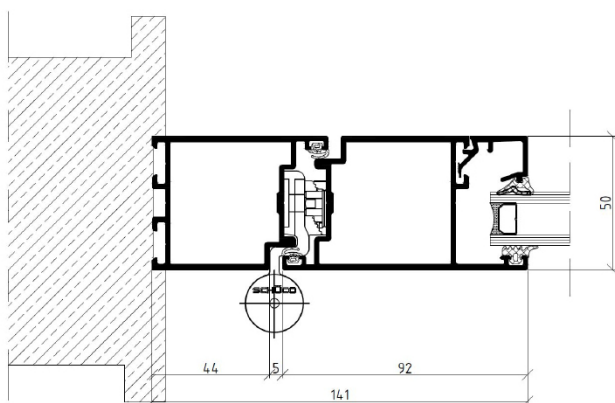


Tilslutningsprinsipp

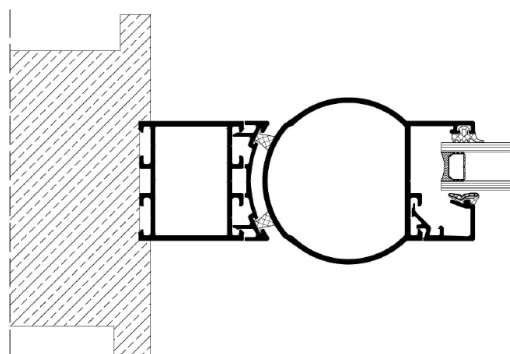

Tilslutningsprinsipp med klemfri bakkant

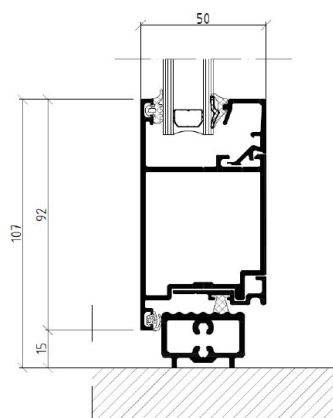

Profilmål terskelløsning

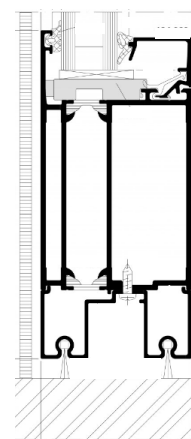

Bunnsnitt automatikkfelt

Tegningene viser kun eksempelsnitt

Egenskaper

Kombineres i opp til seks seksjoner med mulighet til flere ved spesialkonstruksjon

God tetthet

God lydisolering

Stort utvalg av designbeslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakking

Normer

Vindlast iht. EN 12210	opp til klasse B3/C3
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 2
Innbruddssikkerhet iht. EN 1627	opp til RC 1

Mål

Maksimal rammebredde	1 250 mm
Maksimal ramme høyde	3 000 mm
Maksimal rammevekt	150 kg