


Schüco FWS 50 glasstak

Isolert glasstak i aluminium

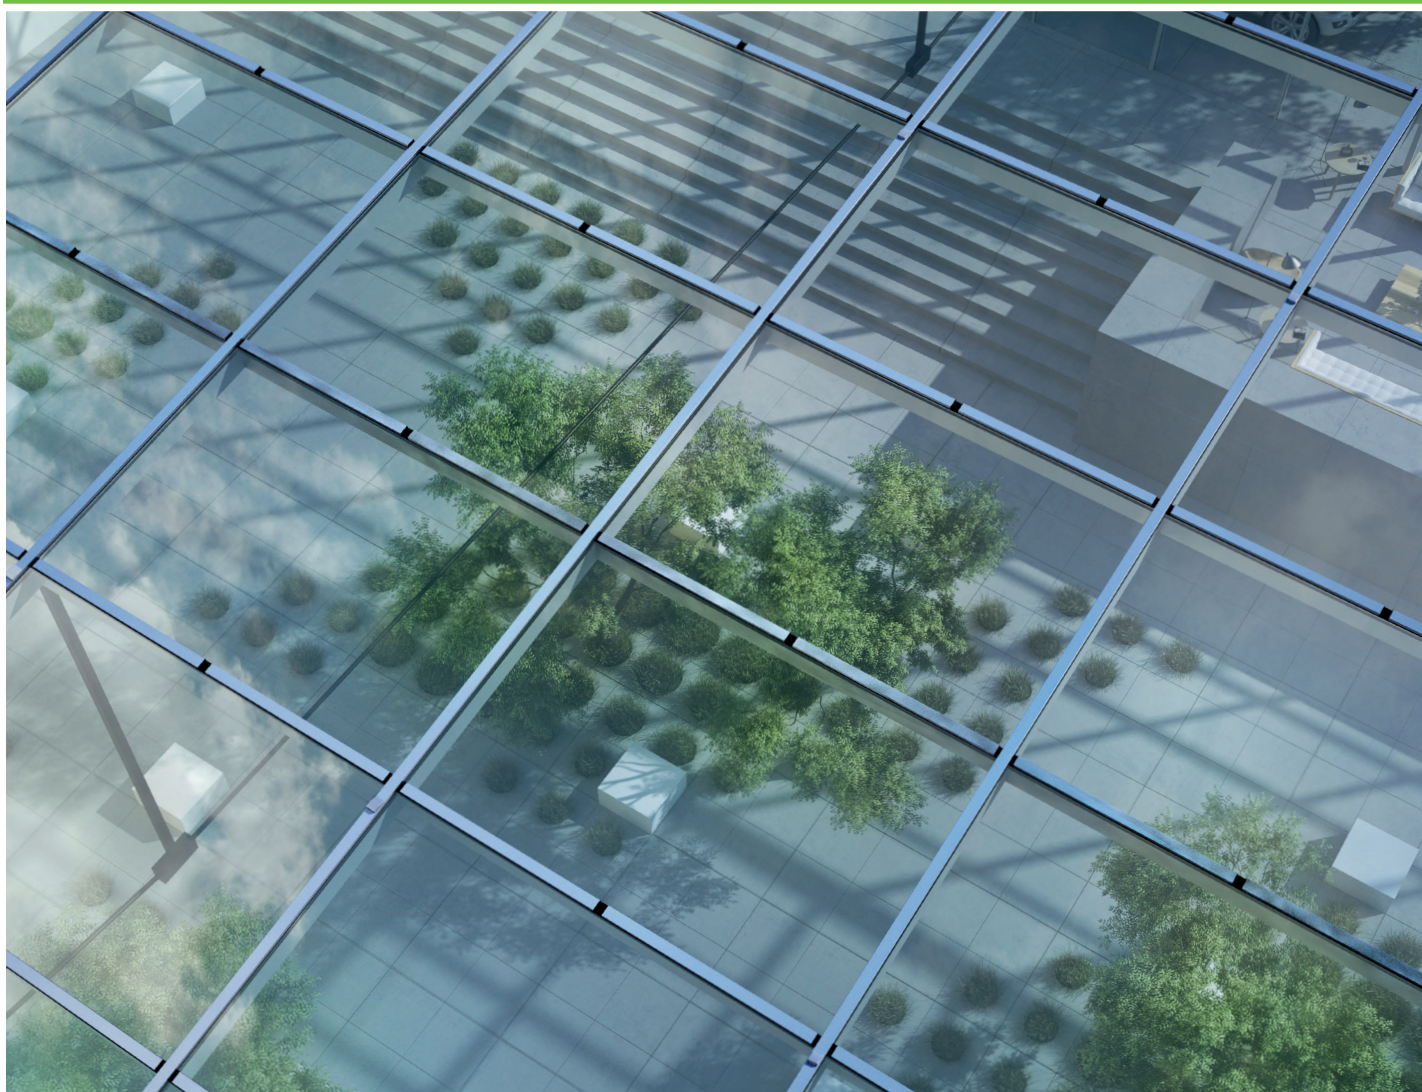

**Post-losholtssystemet Schüco FWS 50 –
systemløsningen for glasstak og vertikale fasader**

Schüco FWS 50 er et isolert post-losholt-system, som kan brukes både i vertikale fasader og i glasstak. Systemet åpner for bruk av store glassformater og gir stor arkitektonisk frihet. Systemet kan ha brede moduler og høye installasjoner.

Takformer som for eksempel pulttak eller runde buede tak lar seg sikkert og effektivt realiseres.

Systemet finnes i variantene isolert, høyisolert (HI) og superisolert (SI).



Schüco FWS 50


Isolert post-/losholtfasade i aluminium

Egenskaper

- Smal profilbredde på 50 mm
- Mulig med 3-lags glass inntil 86 mm
- Stort utvalg av produkter med forskjellige profildybder og dekkklister
- Kan leveres som brannfasade samt skudd- og innbruddskonstruksjon
- Elektriske ledninger kan skjules i profilintegrerte ledningskanaler, men er likevel lett tilgjengelige ved behov

Teknisk informasjon

U _f -verdi	Inntil 0,7 W/m2K med SI isolator og inntil 0,9 W/m2K med HI isolator
Profilbredde	50 mm
Profildybde	50 - 250 mm
Maks glasstykkelse	86 mm (maks. 910 kg)
Innbruddssikkerhet	inntil RC 3

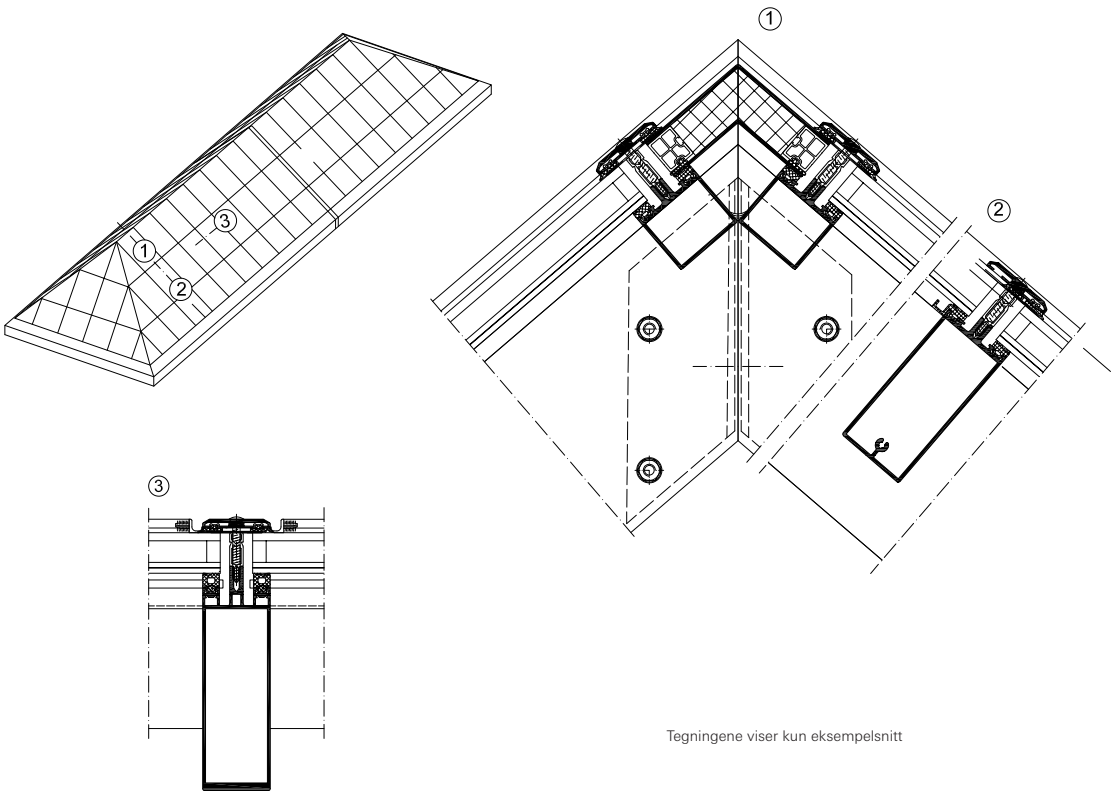

Tegningene viser kun eksempelsnitt