

Schüco FWS 60 CV

Isolert fasadesystem i aluminium



Schüco FWS 60 CV - et unikt, prisbelønnet vindusbånd

FWS 60 CV (Facade Wall System, 60 mm konstruksjon dybde, skjult åpning) er et vindusbånd med slanke rammer som gir maksimale glassflater og samtidig den beste lyd- og varmeisolering. Karmen og bærekonstruksjonen smelter sammen til en visuell enhet som gjør at de ulike elementene harmonerer godt gir fasaden et enhetlig inntrykk. Vinduene har smart og sikker luftestilling og sideveis fjæring for pussing. Produktet er også egnet for gulvhøye franske balkongdører. På innsiden er det bare håndtaket og en smal skyggefuge som skiller de ulike elementene. FWS 60 CV passer for renovering og nybygg av private eller kommersielle bygninger og kombinerer design, funksjon og varmeisolasjon på en første klasses måte



Schüco FWS 60 CV


Isolert fasadersystem i aluminium

Egenskaper


- Smale profiler med likt utseende for åpningsvindu og fastfelt
- Vindusrammene er integrert i bærekonstruksjonen: ikke nødvendig med innsettskarm
- Ramme og karm flukter innvendig og skilles bare med en smal skyggefuge
- Kan leveres med dreievipp-vindu

Teknisk informasjon

U-verdi	U _i -verdi med mot 1,5 W/(m²K) (påvirkning fra skruer iberegnet) med 50 mm glass. U _{cw} -verdi ned mot 0,85 W/(m²K) ved en elementstørrelse på f.eks. 1,2 m x 2,5 m med U _g -verdi = 0,7 W/(m²K).
Profilbredde	60 mm
Profildybde	50 - 250 mm
Maks glasstykkelse	86 mm (maks. 910 kg)
Innbruddssikkerhet	inntil RC 2

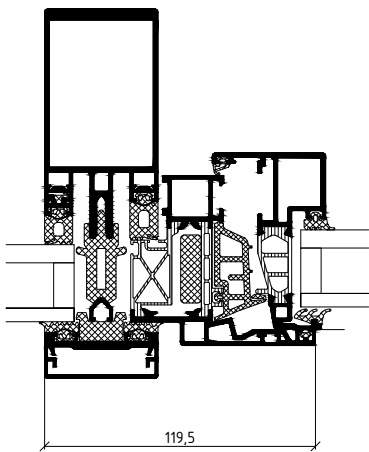

Tradisjonell Schüco fasadeløsning med AWS åpinngselement

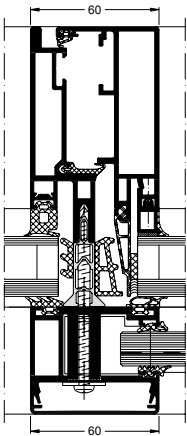

Schüco FWS 60 CV