

Schüco ADS 80 FR 60

Dør- og veggssystem i aluminium



Isolert brannklassifisert dør og vegg i aluminium ADS 80 FR 60

ADS 80 FR 60 står for Aluminium Door System, 80 mm profildybde, Fire Resistant brannklasse EI 60.

Brannklassifisert dør-/ veggparti konstrueres med 60 minutters brannmotstand og base- res på stabile hulkammerprofiler med 80 mm profildybde. Systemet kan brukes innven- dig og utvendig, samt som fastfelt og kan oppgraderes til en multifunksjonsdør med adgangskontroll, røykbeskyttelse, innbruddssikkerhet og lydisolasjon. Lydreduksjon kan oppnås opptil 42 dB for en-fløyet og to-fløyede dører, og for faste partier opptil 46 dB.


Med tilhørende beslag er systemet brannklassifisert opptil EI 60 og har typegodkjenningnummer 176211.




Schüco ADS 80 FR 60

Dør- og veggssystem i aluminium


Eksempel på kombinasjonsmuligheter




Utadslående dør




Utadslående dør med overlys




Utadslående dør med sidefelt




Utadslående dør med overlys og sidefelt

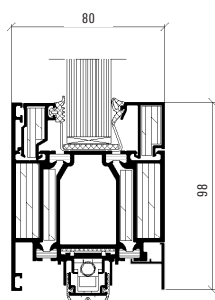

Profilmål, skala 1:4

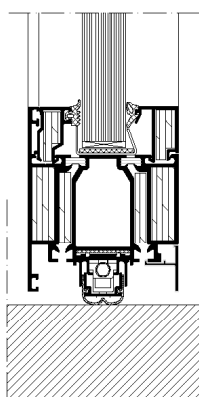

Bunndetalj heveterskel, skala 1:4

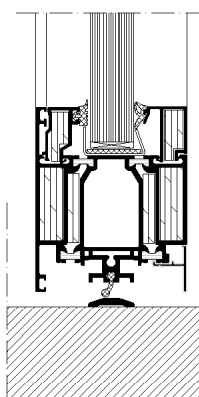

Bunndetalj slepelist, skala 1:4

Egenskaper	Mål	
Brannklasse EI 60	Maksimal dørbladbredde	1 440 mm
Typegodkjenningnummer 176211	Maksimal dørbladhøyde	2 500 mm
Brannglass Pyrostop, Contraflam 60	Maksimal to-fløyet dør	2 820 x 2 500 mm
Lydreduksjon opptil 46 dB	Maksimal elementhøyde	4 000 mm

Maks glassmål	I dørblad	I fastfelt	I overlys
Pyrostop 60-101 60-171 60-181 60-201 60-251 - 261 - 351 - 361 Contraflam 60 60 ISO 60 C 60 ISO C	1280 x 2340 mm	1400 x 2500 mm	2478 x 1000 mm