

Schüco foldedør AS FD 75

Folde-skyvesystem i aluminium



Isolert foldedør AS FD 75

AS FD 75 står for Aluminium Sliding Folding Door, 75 mm profildybde.

Åpne foldedørene dine helt opp og foren stue og terrasse til én stor, innbydende flate. Du velger selv hvordan du ønsker å åpne foldedørene: til høyre, venstre eller begge deler og om de skal parkeres inn- eller utvendig. Uansett hvilken åpningstype du velger, kommer dine foldedører til å gli lydløst langs skinnene oppe og nede. En praktisk løsning er å installere en gangdør så du kan gå fort ut og inn uten å måtte åpne hele foldedøren.



Systemet når ned til U_w -verdi 1,1 W/m²K og kan brukes i isolert yttervegg.




Schüco foldedør AS FD 75

Folde-skyvesystem i aluminium


Eksempel på kombinasjonsmuligheter

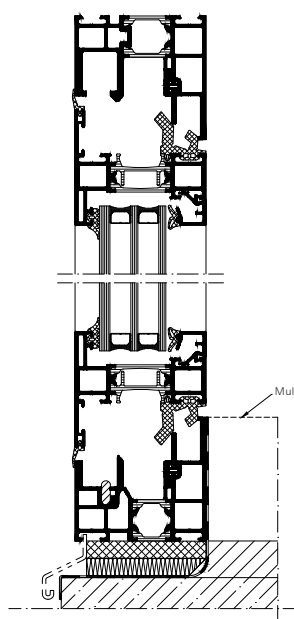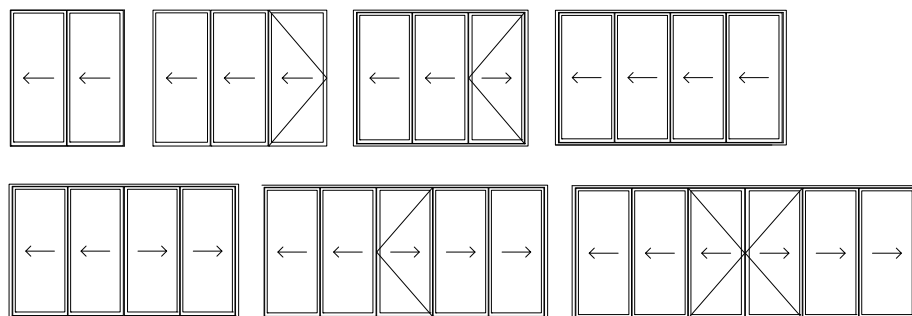

Tilslutningsprinsipp foldesystem

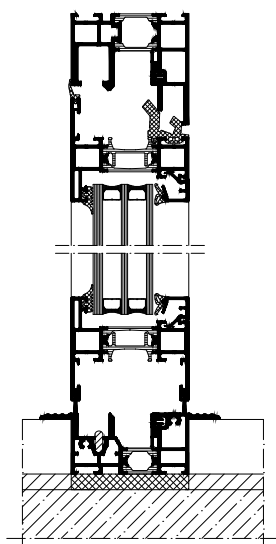

Detalj med nedsenket terskel



Snitt mellom dørbladene

Egenskaper

U_w -verdi ned til $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (med bruk av 3-lags glass)

Kombineres i opp til seks dørblader med mulighet for flere ved spesialkonstruksjon

Valgfri åpningsretning, innover eller utover, høyre eller venstre

God lydisolering opp til 47 dB

Stort utvalg av beslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulike farge inn- og utvendig

Normer

Vindlaster iht. NS-EN 12210	Opp til klasse B3/C2
Regntetthet iht. NS-EN 12208	Opp til klasse E750
Lufttetthet iht. NS-EN 12207	Opp til klasse 4
Innbruddssikring iht. NS-EN 1627	Opp til klasse RC 2

Mål

Maks. rammebredde	1 500 mm
Maks. ramme høyde	3 000 mm
Maks. rammevekt	150 kg
Maks. glasstykkelse	50 mm