

Schüco foldedør AS FD 90.HI

Folde-skyvesystem i aluminium



Høyisolert foldedør, AS FD 90.HI

AS FD 90.HI står for Aluminium Sliding Folding Door, 90 mm profildybde, høyisolert.

Den høyisolerte foldedøren passer for deg som vil integrere naturen i hjemmet ditt. Takket være den gode isoleringen og den enkle betjeningen kan du åpne hele veggen og nyte naturen, sommer som vinter. Avhengig av hvilken åpningstype du velger, kan du i mange tilfeller benytte ett av feltene som gangdør slik at du slipper å åpne hele foldedøren hver gang du skal ut eller inn.



Systemet når ned til 0,83 W/m²K i U_w-verdi og kan brukes i isolert yttervegg.




Schüco foldedør AS FD 90.HI

Folde-skyvesystem i aluminium


Eksempel på kombinasjonsmuligheter

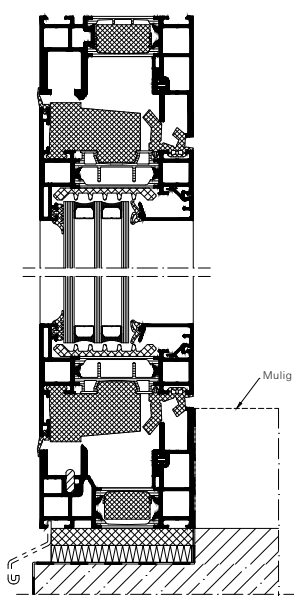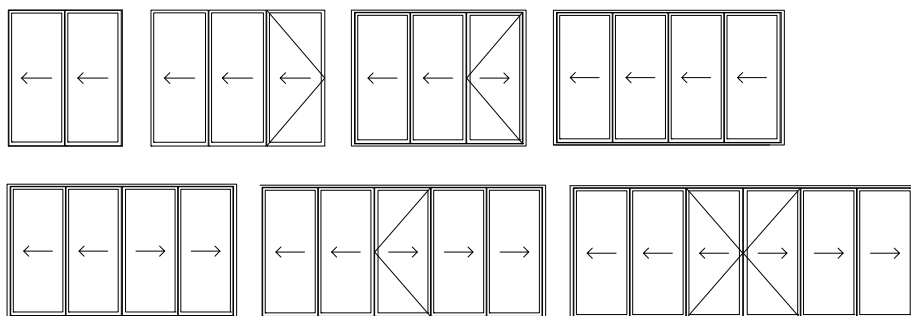

Tilslutningsprinsipp foldesystem

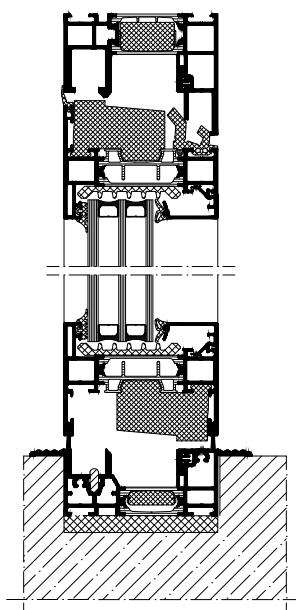

Detalj med nedsenket terskel



Snitt mellom dørbladene

Egenskaper

U_w -verdi ned til $0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ (med bruk av 3-lags glass)

Kombineres i opp til seks dørblader med mulighet for flere ved spesialkonstruksjon

Valgfri åpningsretning, innover eller utover, høyre eller venstre

Kan konstrueres med terskelfri løsning

Stort utvalg av beslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulike farge inn- og utvendig

Normer

Vindlast iht. NS-EN 12210	Opp til klasse C2/B3
Regntetthet iht. NS-EN 12208	Opp til klasse E750
Lufttetthet iht. NS-EN 12207	Opp til klasse 4
Innbruddssikring iht. NS-EN 1627	Opp til klasse RC 2

Mål

Maks. rammebredde	1 500 mm
Maks. ramme høyde	3 500 mm
Maks. rammevekt	150 kg
Maks. glasstykkelse	65 mm