

## Schüco panoramaskyvedør AS PD 75.HI

Skyvedørsystem i aluminium



### Høyisolert panoramaskyvedør AS PD 75.HI

AS PD 75.HI - Aluminium Sliding Panorama Design | 75 mm profildybde | High Insulated




Den prisbelønnede panoramaskyvedøren er utstyrt med den nyeste teknologien og kombinerer minimalistisk design med en enestående funksjonalitet. Karmen er helintegret i omkringliggende konstruksjon og dekker derfor ikke noe av lysåpningen. Avhengig av variant, kan døren åpnes manuelt med en synlig grepslist, et skjult innfelt håndtak eller automatisk med skjult motorstyring og skjult lås som styres via fingeravtrykk, fjernkontroll eller smarttelefon.




# Schüco panoramaskyvedør AS PD 75.HI


## Skyvedørsystem i aluminium

Systemet tilbys i tre ulike utførelser:


Schüco AS PD 75.HI		
Access Line	Design Line	Performance Line
		
<p>Access Line fokuserer på komfort og tilgjengelighet.</p>	<p>Design Line oppfyller de høyeste designkravene og sikrer samtidig optimal utsikt.</p>	<p>Performance Line kombinerer de beste egenskapene fra Access Line og Design Line i ett system.</p>

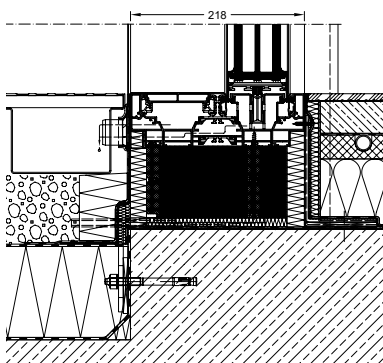

Eksempel på bunndetalj: Access Line

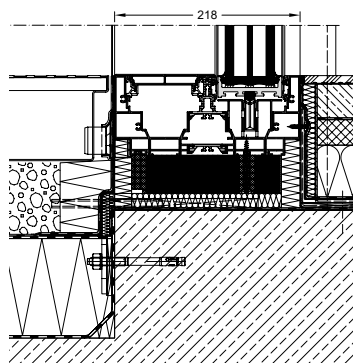

Eksempel på bunndetalj: Design Line

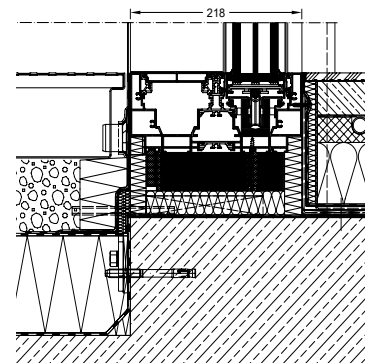

Eksempel på bunndetalj: Performance Line

Egenskaper	Normer	Access Line	Design Line	Performance Line
Motstand mot vindlast opp til	NS-EN 12210	Klasse B4/C2	Klasse B4/C2	Klasse C2
Lufttetthet opp til	NS-EN 1026	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
Slagregntetthet opp til	NS-EN 1027	Klasse 9A	Klasse E750	Klasse E1050
U-verdi ned till $U_w$ ( $W/(m^2K)$ )	NS-EN 10077	1,04 (Glas $U_g = 0,7 W/(m^2K)$ ) 0,86 (Glas $U_g = 0,5 W/(m^2K)$ )	1,02 (Glas $U_g = 0,7 W/(m^2K)$ ) 0,84 (Glas $U_g = 0,5 W/(m^2K)$ )	1,00 (Glas $U_g = 0,7 W/(m^2K)$ ) 0,82 (Glas $U_g = 0,5 W/(m^2K)$ )
Innbruddssikkerhet opp til	NS-EN 1627	RC 2	RC 2	RC 3