

Schüco AW 50 RO

Isolert takvindu i aluminium



Termisk isolert takvindussystem i aluminium, AW 50 RO AW 50 RO - Aluminium **W**indow **R**oof

Kan brukes for takvinkler fra 2° til 75°. Schüco AW RO 50 imponerer med sin høye grad av fleksibilitet og allsidige bruksområder. Ulike alternativer for karm- og rammeprofiler gir stor designfrihet og gir mulighet for fleksibel bruk i ulike glasstak-konstruksjoner, uansett om dette involverer et FWS / AOC glasstaksystem eller CMC 50 vinterhagesystem.



Schüco AW 50 RO


Isolert takvindussystem i aluminium

Systemfordeler:

- To karmvarianter med forskjellige høyder for maksimal fleksibilitet og ulike bruksområder
- Tilgjengelig som topp- og bunnhengslet
- Rammestørrelse opptil 4,5 m² og vekt opptil 250 kg
- Fire modulære varmeisolasjonsnivåer med Uf-verdier så lave som 1,2 W/(m²K)
- Fem forskjellige glasslisteløsninger (inkludert steppet glass)
- Glasstykker på 22–74 mm, også egnet for spesialglass og steppet glass
- Kan benyttes på takhelning fra 2° til 75°
- Økt innbruddsmotstand takket være skjulte hengsler (sikkerhetsklasse RC2)
- C2C – Cradle-to-Cradle-sertifisert

Teknisk informasjon

U _f -verdi for ramme	≥ 1,2 W/(m ² ·K)
Lufttetthet	klasse 4
Slagregntetthet	E1500
Innbruddsmotstand	opp til RC2
Maks. rammebredde	3000 mm
Maks. rammehøyde	3000 mm
Maks. rammevekt	250 kg
Synlig bredde utvendig	84 mm
Synlig bredde innvendig	86 mm
Min./maks. glass-/paneltykkelse	22 - 74 mm
Takhelning	2° - 75°
Motstand mot vindlast	klasse C5 / B5

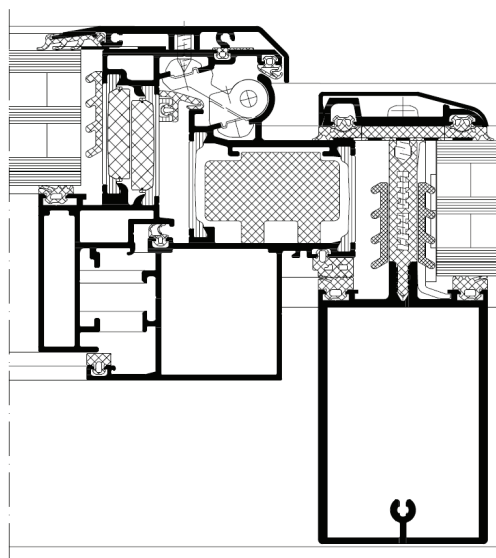

profilsnitt