

# Schüco dörr ADS 90.SI

Dörrsystem i aluminium



## Superisolerad dörr, ADS 90.SI

ADS 90.SI står för Aluminium Door System, 90 mm bågdjup, Super Insulation.

Den superisolerade aluminiumdörren håller högsta lufttäthetsklass 4 för passivhus och är en snygg, smart dörr med modern komfort. Du skräddarsyr dörren för att passa din stil och dina behov och utrustar den med det allra senaste inom säkerhet och teknik. Byggdjup på 90 mm medför en mycket stabil och välisolerad konstruktion som lämpar sig väl för stora entréer.


Systemet når ner till  $U_d$ -värde 0,85 W/m<sup>2</sup>K.




# Schüco dörr ADS 90.SI

## Dörrsystem i aluminium


### Exempel på kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr  
med överljus




Utåtgående dörr  
med sidoljus



Utåtgående dörr med sido- och överljus

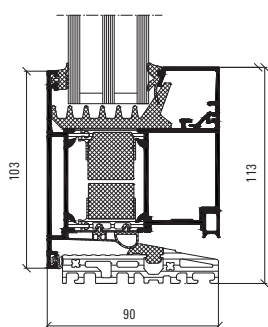

Profilmått, skala 1:4

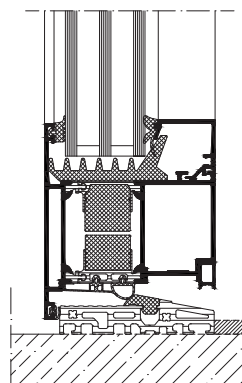

Anslutningsprincip, skala 1:4

#### Egenskaper

$U_g$ -värde ner till 0,85 W/m<sup>2</sup>K (med högprestanda 3-glas)

Finns även i designutförande Soft-Line (ADS 90 PL SI.SI)

God ljudisolering upp till 43 dB

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

#### Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass C4
Slagregnståthet enligt EN 12208	upp till klass E750
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 4
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till RC3

#### Mått

Maximal bågbredd	1 250 mm
Maximal båghöjd	2 500 mm
Maximal bågvikt	160 kg
Maximal glastjocklek	63 mm