


Schüco Fenêtre AWS 60

Schüco Window AWS 60

Une grande variété de solutions adaptées aux exigences de vos projets : avec l'AWS 60, profitez d'une modularité qui fait référence sur le marché.


A wide variety of solutions adapted to the requirements of your projects: enjoy the benefits of the leading modular product on the market.

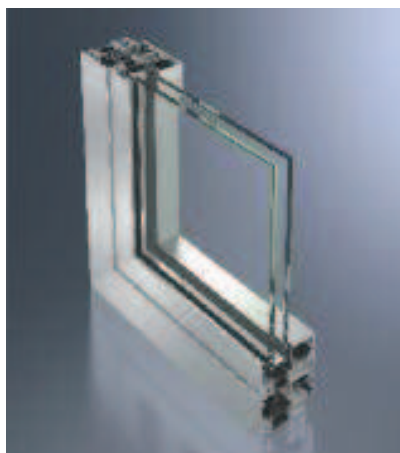

Schüco AWS 60
Schüco AWS 60



Schüco Fenêtre AWS 60
Schüco Window AWS 60

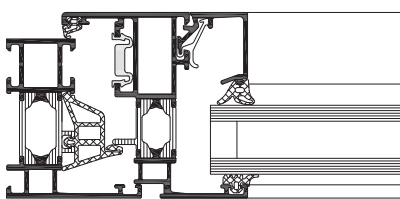

Schüco AWS 60
Schüco AWS 60

Sécurité de l'investissement

- Résistance à l'effraction (jusqu'à RC2)
- Masses vues réduites (battement de 132 mm)
- Possibilité de poignée centrée
- Joint central haute performance à chambre d'isolation renforcée
- Ouvertures : OF, OB, OA, OI, SCP, pivotant, basculant, soufflet ou pompier
- Compatible avec Schüco TipTronic
- Dimensions max. : L = 1700 mm (1 vantail) 2700 mm (2 vantaux) x H = 2500 mm (1 et 2 vantaux)

Investment security

- Burglar-resistant (up to RC2)
- Reduced narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
- Possibility of centred handle
- High performance central joint with reinforced insulation chamber
- Openings: in/outward, side-hung, turn-and tilt, top-hung, parallel sliding, vert/hor pivot bottom-hung, fire-fighter access
- Schüco TipTronic compatible
- Max. dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) x H = 2500 mm (1 and 2 leaves)

Bénéfices prescription

- Thermique jusqu'à : $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - $S_w = 0,38$ - $T_{lw} = 0,52$
- AEW : $A^*4 \text{ E}^*7 \text{ A V}^* \text{C}3$
- Acoustique : $R_w = 45 \text{ dB}$
- Prise de volume max. double ou triple vitrage : 52 mm
- Poids max. : 250 kg (OF)

Planning benefits

- Thermal up to: $U_w = 1.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ($U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) - $S_w = 0.38$ - $T_{lw} = 0.52$
- AWW: $A^*4 \text{ W}^*7 \text{ A W}^* \text{C}3$
- Acoustic: $R_w = 45 \text{ dB}$
- Max. glazing thickness double or triple glazing: 52 mm
- Max. weight: 250 kg (side-hung)

Bénéfices fabrication

- Injection de colle pour un assemblage résistant
- Équerre d'affleurement pour une finition parfaite
- Angles moulés
- Outillage commun avec l'AWS 75.II
- DTA n° 6/16-2343

Fabrication benefits

- Adhesive injection for resistant assembly
- Flush bracket for perfect finish
- Moulded corners
- Common tooling with the AWS 75.II
- DTA n° 6/16-2343