



Schüco ASS 80 FD.HI

Aluminium vouwschuifdeursysteem
Système de porte accordéon en aluminium

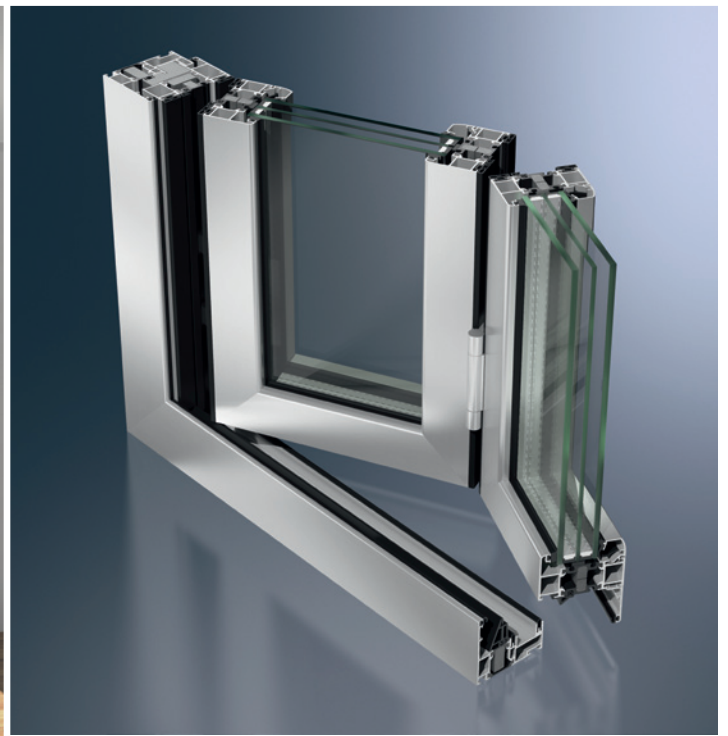

Een unieke vouwschuifdeursysteem dat moeiteloos voldoet aan de huidige norm van thermische isolatie, en ook overtuigt door zijn smalle aanzichtbreedtes en brede waaier aan mogelijke types. Met het vouwschuifdeursysteem ASS 80 FD.HI biedt Schüco een hoog isolerend vouwschuifdeur, die een U_f -waarde tot $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ en een U_w -waarde $< 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ bereikt.

Un système de porte accordéon unique qui répond aux normes actuelles d'isolation thermique, et convainc avec ses largeurs vues étroites et sa gamme étendue. Avec le système coulissant ASS 80 FD.HI, Schüco offre une porte accordéon hautement isolée qui atteint une valeur U_f de $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ et une valeur $U_w < 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

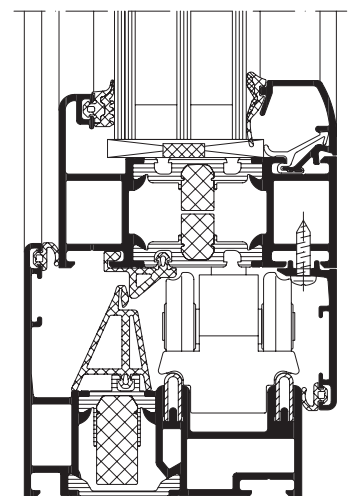


Schüco ASS 80 FD
Schüco ASS 80 FD


Schüco ASS 80 FD.HI

Aluminium vouwschuifdeursysteem

Système de porte accordéon en aluminium

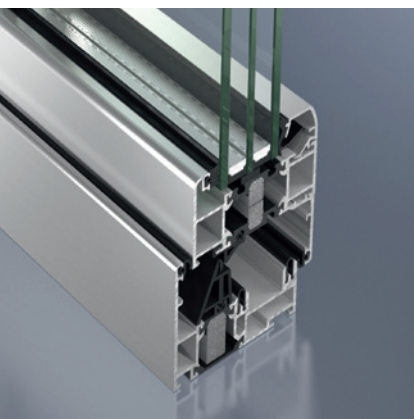

Schüco ASS 80 FD.HI
Schüco ASS 80 FD.HI

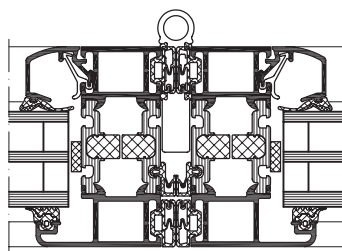

Schüco ASS 80 FD.HI
Schüco ASS 80 FD.HI

Schüco ASS 80 FD.HI

Productvoordelen

- Smalle aanzichtbreedtes vanaf 112 mm (standaard)
- Inbouwdiepte van 80 mm en glassdikte tot max. 57 mm
- Barrièrevrije toegang door vlakke, thermisch onderbroken dorpel mogelijk
- Integratie van middendichting in het kader, twee dichtingsniveaus in de vleugel evenals een glassponningisolatie
- Elementen naar keuze zowel rechts, links, naar binnen of naar buiten vouwbaar
- Schüco AWS 70 BS.HI raamvleugel als daaikantelvleugel in vouwvleugel integreerbaar

Avantages du produit

- Largeurs vues étroites de 112 mm (standard)
- Profondeur de construction de 80 mm et épaisseur de verre jusqu'à max. 57 mm
- Seuil plat, à haute isolation thermique disponible en option pour un accès sans obstacle
- Joint d'étanchéité central intégré dans le dormant, deux joints d'étanchéité dans les ouvrants, et une isolation de la feuillure du vitrage
- Choix des éléments pliants vers la droite, la gauche, l'intérieur ou l'extérieur
- Ouvrants de fenêtre Schüco AWS 70 BS.HI, en version oscillo-battant, intégrable dans les vantaux pliants

Verwerkingsvoordelen

- Grotere flexibiliteit bij projecten door profielen die door klanten zelf ingerold kunnen worden
- Grote keuze aan afwerkingskleuren
Ook tweekleurig mogelijk
- Instellingen van het element in de gemonteerde toestand mogelijk

Avantages de fabrication

- Haute flexibilité pour les projets grâce à l'assemblage chez le menuisier
- Vaste choix de couleurs, possibilité de teinte intérieure et extérieure différente
- Ajustement de l'élément à l'état monté possible

Technische specificaties / Données techniques

	Waarde / Valeur
Thermische Isolatie / Isolation thermique	U_w van 1,3 W/(m ² K) / U_w de 1,3 W/(m ² K)
Inbouwdiepte van het vleugelkader / Profondeur de construction de l'ouvrant	80 mm
Vleugelafmetingen (b x h) / Dimensions du vantail (l x h)	max. 1.200 x 3.000 mm
Vleugelgewicht / Poids de l'ouvrant	100 kg
Veiligheidsklasse / Classe de sécurité	RC 2 (WK 2)
Aantal looprails / Nombre de rails	1

Schüco Belgium NV/SA
www.schueco.be

SCHÜCO