

# Schüco vindu AWS 75 BS.SI

Vindusystem i aluminium



## **Superisolert vindu med skjult ramme, AWS 75 BS.SI**

AWS 75 BS.SI står for Aluminium Window System, 75 mm profildybde, Block System, Super Insulation.


Blokkvinduet har en fra utsiden skjult ramme og en synlig bredde på kun 66 mm. Det slanke designet skaper en enhetlig utside for faste og åpningsbare vinduer, og til tross for den smale konstruksjonen er vinduet superisolert. Systemet egner seg godt til passivhus med lave  $U_w$ -verdier ned til  $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ .




# Schüco vindu AWS 75 BS.SI

## Vindusystem i aluminium


### Exempel på kombinasjonsmuligheter




Åpningsvindu




Fastkarm




Åpningsvindu og fastkarm

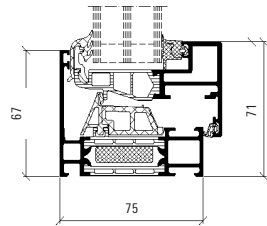


Profilmålt åpningvindu, skala 1:4

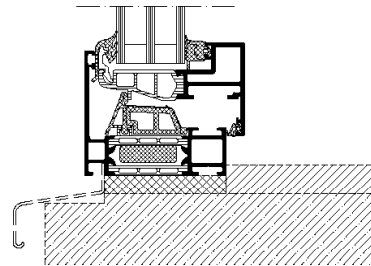

Tilslutningsprinsipp åpningvindu skala 1:4

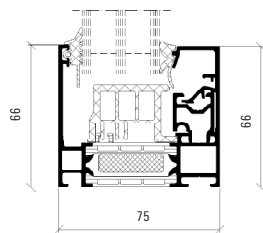

Profilmålt fastkarm skala 1:4

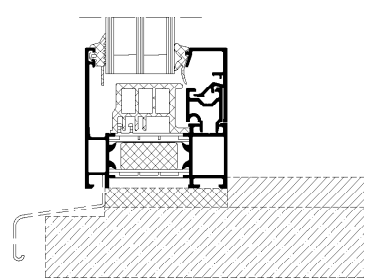

Tilslutningsprinsipp fastkarm skala 1:4

### Egenskaper

$U_w$ -verdi ned til  $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$  for åpningvindu (med 3-lags glass)

$U_w$ -verdi ned til  $0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$  for fastkarm (med 3-lags glass)

God lydisolering opp til 48 dB

Stort utvalg av designbeslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulikt fargevalg utvendig og innvendig

### Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C5/B5
Regnetthet iht. E 12208	opp till klasse 9A
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddsikring iht. EN 1627	opp til RC 2

### Mål

Maks dørbladbredde	1 500 mm
Maks dørbladhøyde	2 200 mm
Maks dørbladvekt	160 kg
Maks glasstykkelse	54 mm