


Schüco Porte ADS 60 CH

Schüco Door ADS 60 CH

Grâce à sa simplicité de fabrication (paumelles à clamer), l'ADS 60 CH associe tous les avantages d'une extrême modularité pour faciliter sa mise en œuvre.


With its simple manufacturing (clamped hinges), the ADS 60 CH combines all the advantages of extreme flexibility to optimise its ease of installation.

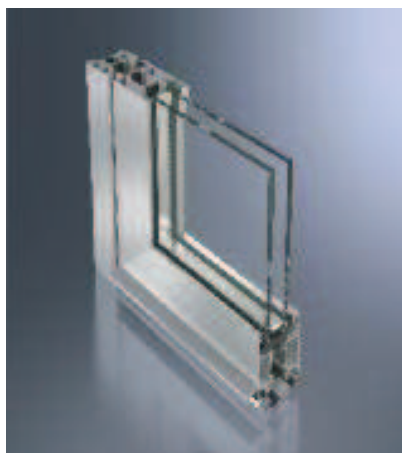

Schüco ADS 60 CH
Schüco ADS 60 CH



Ecole d'ingénieurs SUPMECA : Agence Corinne Vezzoni & Associés - Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée

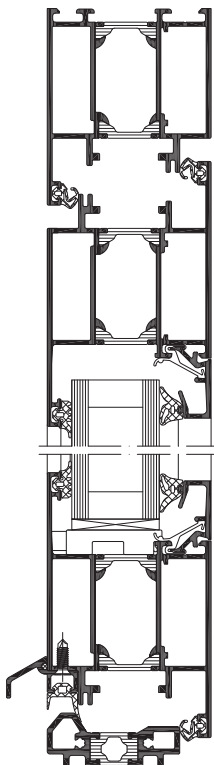

Schüco ADS 60 CH
Schüco ADS 60 CH

Sécurité de l'investissement	Investment security
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sécurité renforcée : 4 points de verrouillage ■ Seuil PMR¹, système Push-and-Go ■ Testé 1 million de cycles ■ Montage sur pivot au sol déporté (simple action) ■ Ouvertures : int/ext, anti-pince-doigts et simple action ■ Dimensions max. L x H : 1100 x 2500 mm (1 vantail) - 1800 x 2500 mm (2 vantaux) ■ Option porte lourde avec toile épaisse ■ Options : module vidéo et empreinte digitale 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reinforced security: 4 locking points ■ Threshold for people with reduced mobility Push-and-Go system ■ Tested to 1 million opening cycles ■ Assembly on deported ground pivot (simple action) ■ Openings: in and outward, finger-pinch protection and simple or double action ■ Max. dimensions L x H: 1100 x 2500 mm (1 leaf) - 1800 x 2500 mm (2 leaves) ■ Optional heavy duty door with thicker mesh ■ Options: video module and fingerprint
Bénéfices prescription	Planning benefits
<ul style="list-style-type: none"> ■ Thermique : Ud = 1,7 W/m².K (Ug = 1,0 W/m².K) ■ Prise de volume max. : 42 mm ■ Poids max. : <ul style="list-style-type: none"> - paumelles à clamer : 150 kg - paumelles en applique : 200 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Thermal: Ud = 1.7 W/m².K (Ug = 1.0 W/m².K) ■ Max. glazing thickness: 42 mm ■ Max. weight: <ul style="list-style-type: none"> - clamped hinge: 150 kg - surface mounted hinge: 200 kg
Bénéfices fabrication	Fabrication benefits
<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 équerre pour dormant / ouvrant ■ Ferrage par paumelles à clamer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ A single bracket for frame / opening ■ Fitting using clamped hinges

¹ Personnes à mobilité réduite / People with reduced mobility