

DCS Touch Display
Konfiguration eines
Linphone.org SIP Accounts



Anmerkung

Diese Konfiguration zeigt wie man einen SIP Online Account bei dem Anbieter Linphone.org einrichtet. Dieser Account wird benötigt um mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets als Innensprechstellen auch außerhalb des eigenen Heimnetzes verwendet werden können.


Dabei werden so viele Accounts benötigt wie es Geräte gibt. Eines der Accounts wird bei dem DCS Touch Display verwendet und andere Accounts werden je bei den verwendeten Endgeräten verwendet.

Es ist möglich auf die selbe E-Mailadresse und Namen mehrere Accounts einzurichten.


Die Einrichtung und die Verwendung der Accounts ist kostenlos.

Registrierung

- 1) Tippen Sie bitte die Internetadresse „linphone.org“ in den Webbrowser ein und rufen die Seite von Linphone auf.

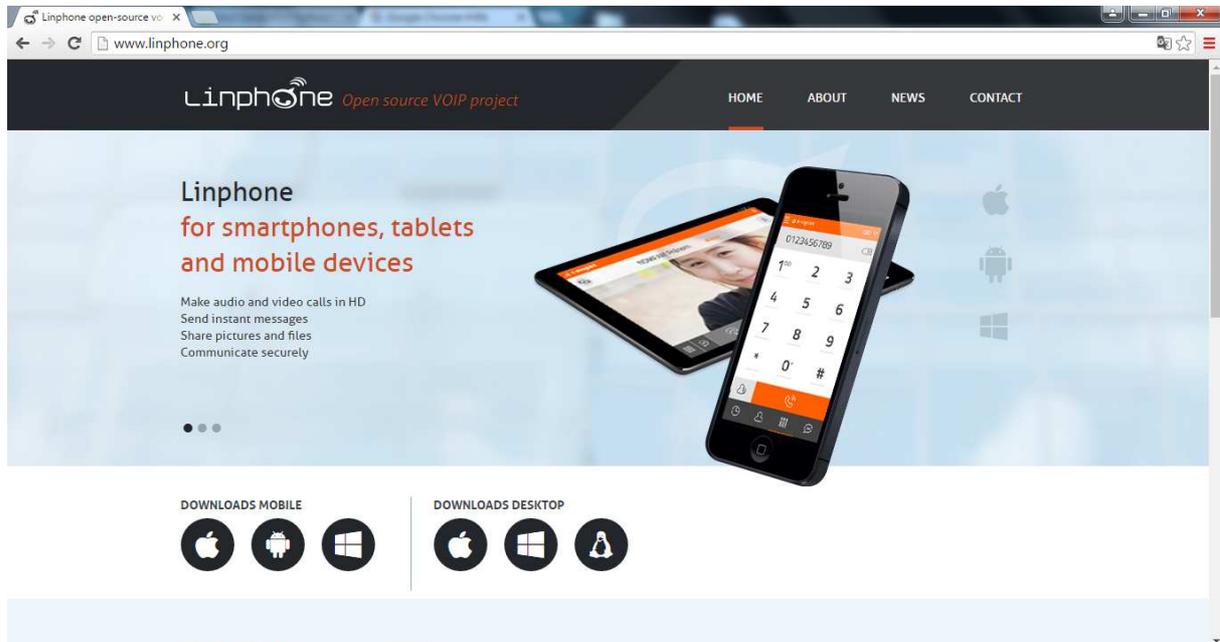

- 2) Scrollen Sie bitte nach unten und klicken dann auf „CREATE OR MANAGE YOUR ACCOUNT“

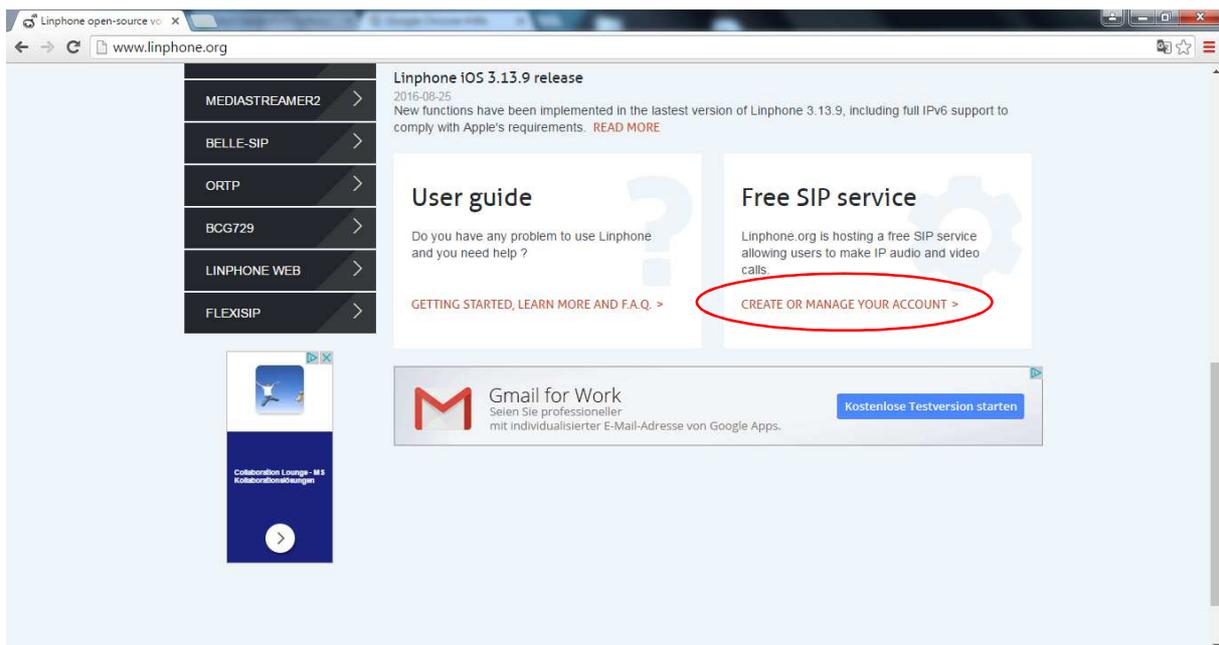

3) Füllen Sie bitte die Felder unter „Create an account“ vollständig aus.

The screenshot shows the Linphone website's registration page. The 'Create an account' section is highlighted with a red circle. The form includes the following fields:

- Username * (with a note: "(this will be your sip username)")
- Password*
- Confirm*
- E-mail*
- Firstname
- Name

Username: <frei wählbarer Benutzername>

Password: <frei wählbares Passwort>

Confirm: <Wiederholung des Passwortes>

E-Mail: <Ihre E-Mail Adresse>

Firstname: <Ihr Vorname>

Name: <Ihr Nachname>


The screenshot shows the same registration page, but now the form fields are filled out. The 'CREATE NOW!' button at the bottom is circled in red. The filled-in data is as follows:

- Username: fripet82
- Password:
- Confirm:
- E-mail: [redacted]
- Firstname: Peter
- Name: Friesen

Below the form, there is a checkbox for "Do you want to keep in touch with linphone updates ?" with "No thanks" selected. The "CREATE NOW!" button is accompanied by the text "* requireds fields".

Bestätigen Sie danach mit „CREATE NOW!“ die Daten.

- 4) Im nächsten Fenster wird die Registrierung bestätigt. Sie erhalten auf Ihre E-Mail Adresse einen Bestätigungslink zugeschickt. Falls Sie keine E-Mail erhalten haben, so prüfen Sie bitte auch Ihr Spamordner.

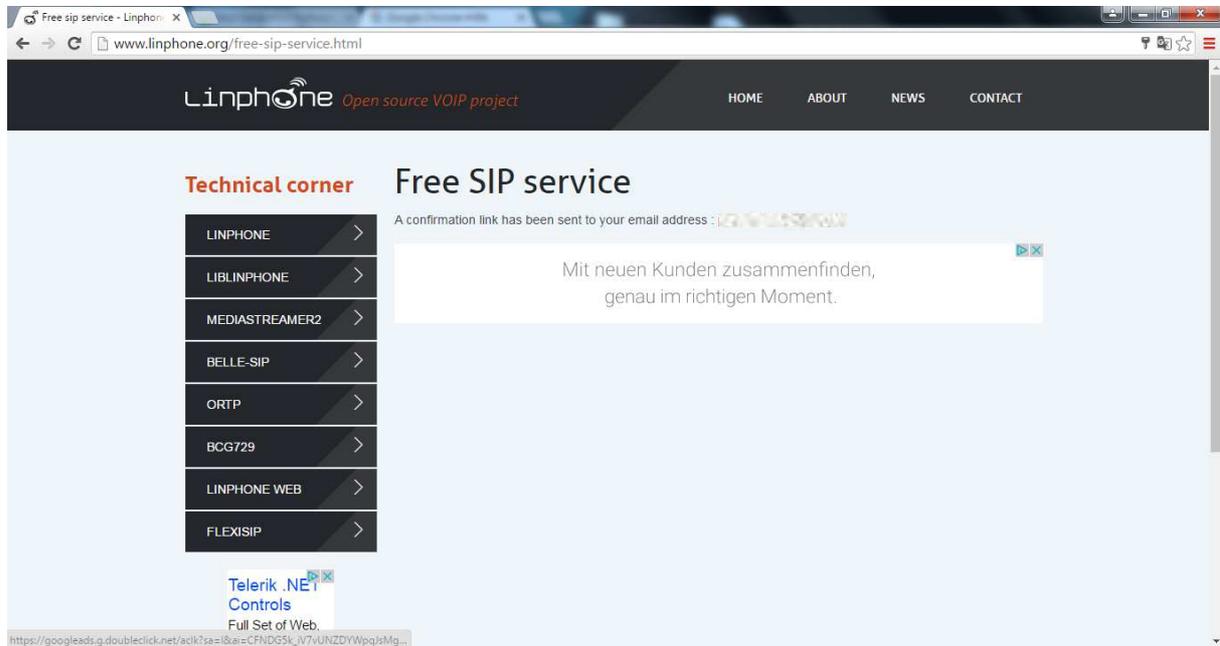

- 5) Diesen Link klicken Sie bitte an um den Account zu aktivieren. Sie werden automatisch weitergeleitet.



- 6) Im nächsten Fenster werden die Daten bis auf das Passwort auf einem Blick dargestellt. Die selben Daten erhalten Sie ebenfalls per E-Mail. Diese Daten benötigen Sie um sich mit den Geräten bei Linphone zu verbinden.

The screenshot shows the Linphone website interface. At the top left is the Linphone logo with the tagline "Open source VOIP project". To the right are navigation links: HOME, ABOUT, NEWS, and CONTACT. Below the navigation bar, there is a "Technical corner" section with three menu items: LINPHONE, LIBLINPHONE, and MEDIASTREAMER2, each with a right-pointing arrow. To the right of this menu is a "Free SIP service" section. It contains the text "Your account is now active" and "You can now use your linphone account with these parameters:". Below this, the following parameters are listed: "Sip identity : sip:fripet82@sip.linphone.org", "Username : fripet82", and "Domain / Proxy : sip.linphone.org".

WICHTIG:

Wie Sie die erhaltenen Daten in den einzelnen Geräten einrichten können, entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Konfigurationsblättern der einzelnen Geräte.