

Schüco ADS 70 HD

Slitesterk dør i aluminium



Slitesterk dør ADS 70 HD

ADS 70 HD står for Aluminium Door System, 70 mm byggedybde, Heavy Duty.

Schüco ADS 70 HD er utviklet for å kunne realisere store dørparti som skal tåle høy bruksfrekvens. Døren er veldig stabil og har en lang levetid.

Den er høyisolert og kan konstrueres som doble dører med en åpningsbredde på opp til 2 600 mm. Store valgfriheter i farger, form og størrelser gjør at døren kan brukes både i næringsbygg og i boliger med store inngangsparti.


Systemet har en u-verdi på inntil 1,4 W/m²K.



Schüco dør ADS 70 HD

Dørsystem i aluminium


Kombinasjonsmuligheter




Utadslående dør




Utadslående dør med overlys




Utadslående dør med sidelys



Utadslående dør med side- og overlys

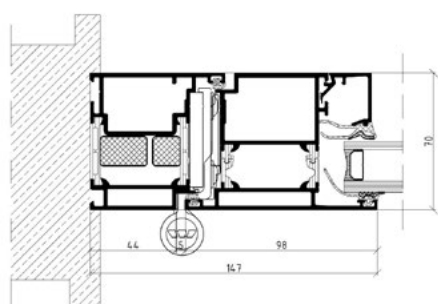

Tilslutningsprinsipp

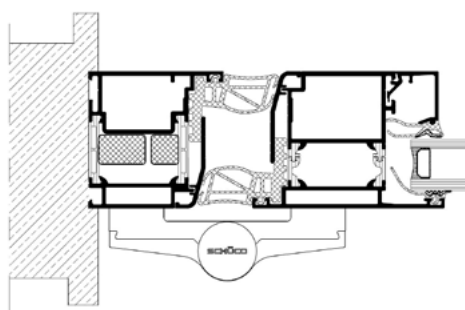

Tilslutningsprinsipp med klemfri bakkant



Profilmål terskelløsning

Tegningene viser kun eksempelsnitt

Egenskaper

U-verdi på inntil 1,4 W/m²K

Kombineres i opp til seks seksjoner med mulighet til flere ved spesialkonstruksjon

God tetthet

God lydisolering

Stort utvalg av designbeslag og tilbehør

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet til ulike farger innvendig og utvendig

Normer

Vindlast iht. EN 12210

opp til klasse B3/C3

Slagregntetthet iht. EN 12208

opp til klasse 5A

Lufttetthet iht. EN 12207

opp til klasse 2

Innbruddssikkerhet iht. EN 1627

opp til RC 3

Mål

Maksimal rammebredde

1 400 mm

Maksimal ramme høyde

3 000 mm

Maksimal rammevekt

200 kg

Maksimal glasstykkelse

52 mm