



Schüco-ikkuna AWS 90.SI+

Alumiini-ikkuna alhaisella U-arvolla 0,8 W/(m²K)

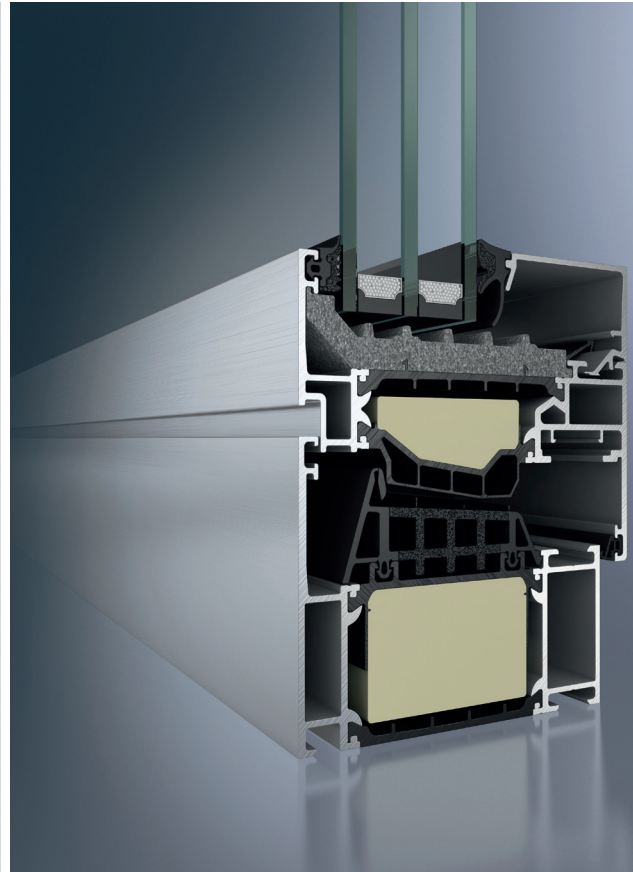

Tehokkaasti eristetyn AWS 90.SI+ -alumiini-ikkunan U-arvo on alle 0,8 W/m²K. Tämä on erittäin hyvä, passiivitalon kriteerit täyttävä arvo. Olemme yhdistäneet alumiinin hyvät ominaisuudet tulevaisuuden vahvaan eristystekniikkaan. Rakenne on optimaalinen: suurivolyyminen eristevyöhyke, uudenmallinen lasin kyntetilan eriste ja koekstrudoitu keskitiiviste siivekkeillä takaavat erinomaisen lämmöneristyksen.

Käytettäessä Schüco AvanTec -piiloheloja voidaan toteuttaa jopa 160 kg puitepainon ikkunoita. Laaja profiilivalikoima ja erilaiset yhdistelmämahdollisuudet antavat vapautta suunnitteluun. Ikkunasarja on yhteensopiva vastaavien ovisarjojen Schüco ADS 90 PL.SI ja Schüco ADS 90.SI kanssa.

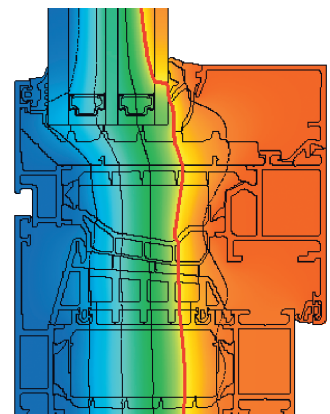

Isoterminen virtaus Schüco-ikkuna AWS 90.SI+



Vihreää Teknologiaa Siniselle Planeetalle
Puhdasta Energiaa Auringosta ja Ikkunoista

SCHÜCO

Schüco AWS 90.SI⁺

Alumiini-ikkunajärjestelmät




Schüco AWS 90.SI⁺

Uusimmat standardit täyttävä, passiivitalotason alumiini-ikkuna

Edut ja ominaisuudet

- erinomainen lämmöneristys
- Alumiini takaa kestäväen suojan kaikissa sääolosuhteissa
- Alumiini on vaivaton ylläpitää - ei pesua, hiomista tai maalaamista
- Rakennesyvyys 90 mm
- Jopa 160 kg puitepaino mahdollinen Schüco AvanTec-piiloheloilla
- Toimitus joko sisäänpäin aukeavana ikkunana erilaisilla aukeamistavoilla tai kiinteänä
- Piilohela takaa paremman tiiveyden
- Värivalikoima: kaikki pulverimaalauksen ja eloksoinnin sävyt valittavissa
- Sisä- ja ulkopuoli voivat olla erivärisiä

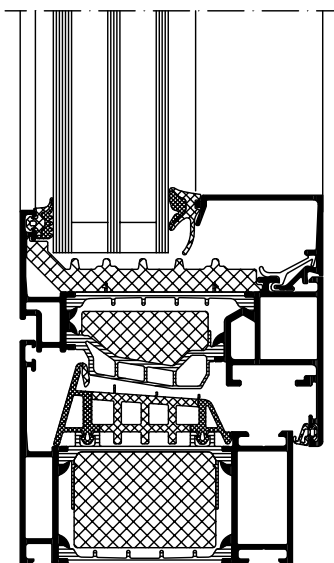

Pystyleikkaus Schüco-ikkuna AWS 90.SI⁺

Schüco-ikkuna AWS 90.SI ⁺	Sivu-alasaranoitu	Kiinteä
Koko L x K	1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm
3-kertainen energialasi U _g	0,5 W/(m ² K)	0,5 W/(m ² K)
Lämmin reuna psi	0,05 W/(mK)	0,05 W/(mK)
Kokonais-U-arvo	0,8 W/(m ² K)	0,7 W/(m ² K)

Schüco International KG, Suomen myyntikonttori

Sirkkalankatu 38, FI-20700 Turku, puh. +358 201 441 661

Keilaranta 14, FI-02150 Espoo, puh. +358 201 441 671

www.schueco.fi info@schueco.fi