

Schüco AWS 75 BS.HI

Vinduessystem i aluminium



Når du vil nyde lyset hele året rundt, AWS 75 BS.HI

AWS 75 BS.HI står for Aluminium Window System, 75 mm profildybde, Block System, High Insulation.

Med blokvinduet AWS 75 BS.HI skaber du store glaspartier med slanke profiler samt skjult vinduesramme udefra. På trods af den smalle konstruktion er konstruktionen højisoleret og indbrudshæmmende op til klasse RC 3.


Systemet indgår i en sammenhængende designlinje med et stort udvalg af tilbehør som eksempelvis myggenet og designgreb.



Schüco AWS 75 BS.HI

Vinduessystem i aluminium


Kombinationsmuligheder




Oplukkeligt vindue



Fast felt




Oplukkeligt og fast felt




85

Lodret snit i dreje-kip



75

Lodret snit i fast parti

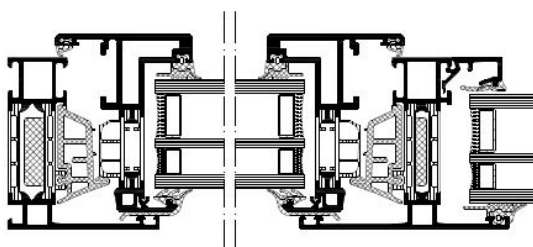

66,5

91,5

Vandret snit med dreje-kip og fastparti

Egenskaber

U-værdi ned til 0,80 W/m²K oplukkeligt vindue

U-værdi ned til 0,72 W/m²K fast felt

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg både indvendigt og udvendigt

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C5/B5
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 9A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3

Mål

Maks. rammebredde	1 450 mm
Maks. ramnehøjde	1 900 mm
Maks. rammevægt	160 kg
Maks. glastykkelse	40 mm